



型号: 6021N

基本尺寸mm

d:	105
D:	160
B:	26

基本额定负荷kN

动态 C:	76.1
静态 Co:	65.5
疲劳负荷极限 Pu:	2.4

额定转速r/min

参考转速:	8500
极限转速 ¹⁾ :	5300
质量kg:	1.6

型号

轴承带止动槽:	*6021N
止动槽和止动环:	*6021NR
止动环:	SP160



尺寸mm

d:	105
d1 ~ :	123
D1 ~ :	143
D3:	155.22
D4:	169.7
b:	3.1
f:	2.82
C:	3.71
r _{1,2} 最小:	2
r ₀ 最大:	0.6

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	114
Da 最大:	151
D _b 最小:	172
b _a 最小:	3.5
Ca 最大:	6.53
r _a 最大:	2

计算系数

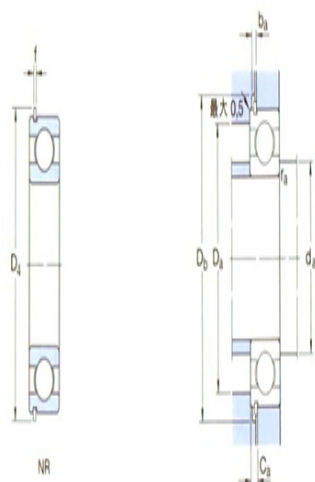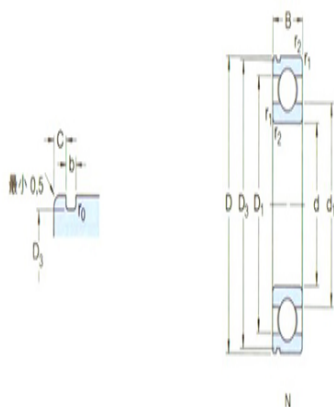

k_r : 0.025

f_o : 16