

型号: 6024N

基本尺寸mm

d:	120
D:	180
B:	28

基本额定负荷kN

动态 C:	88.4
静态 Co:	80
疲劳负荷极限 Pu:	2.75

额定转速r/min

参考转速:	7500
极限转速 ¹⁾ :	4800
质量kg:	2.05

型号

轴承带止动槽:	*6024N
止动槽和止动环:	*6024NR
止动环:	SP180



尺寸mm

d:	120
d1 ~:	139
D1 ~:	161
D3:	173.66
D4:	192.9
b:	3.5
f:	3.1
C:	3.71
r _{1,2} 最小:	2
r ₀ 最大:	0.6

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	129
Da 最大:	171
D _b 最小:	195
b _a 最小:	4
Ca 最大:	6.81
r _a 最大:	2

计算系数

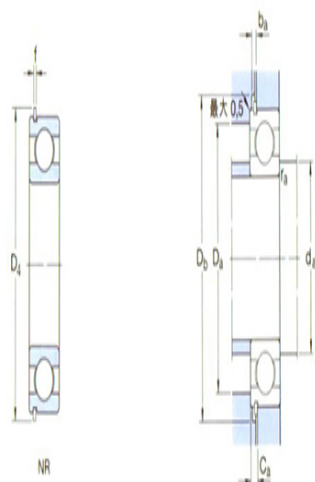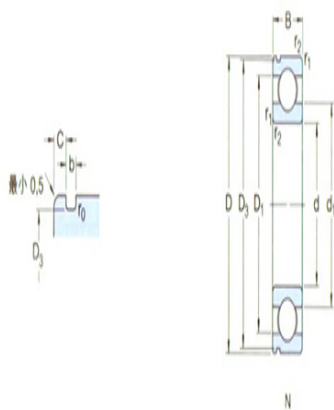

k_r : 0.025

f_o : 16