



型号: 6219NR

基本尺寸mm

d:	95
D:	170
B:	32

基本额定负荷kN

动态 C:	114
静态 Co:	81.5
疲劳负荷极限 Pu:	3

额定转速r/min

参考转速:	8000
极限转速 ¹⁾ :	5000
质量kg:	2.6

型号

轴承带止动槽:	*6219N
止动槽和止动环:	*6219NR
止动环:	SP170



尺寸mm

d:	95
d1 ~ :	118
D1 ~ :	146
D3:	163.65
D4:	182.9
b:	3.5
f:	3.1
C:	5.69
r _{1,2} 最小:	2.1
r ₀ 最大:	0.6

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	107
Da 最大:	158
D _b 最小:	185
b _a 最小:	4
Ca 最大:	8.79
r _a 最大:	2

计算系数

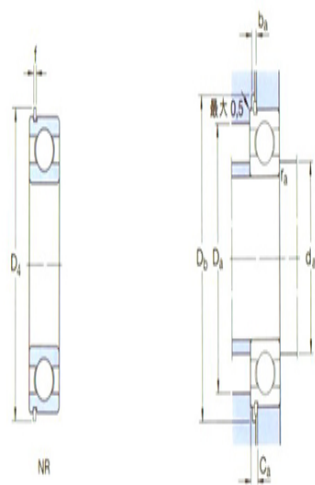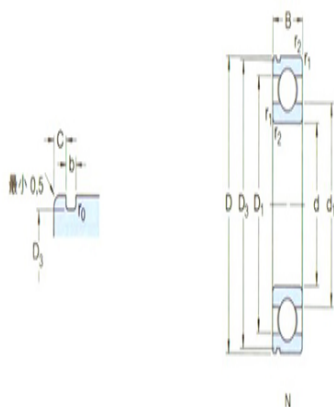

k_r : 0.025

f_o : 14