



## 型号: 6022NR

### 基本尺寸mm

d:	110
D:	170
B:	28

### 基本额定负荷kN

动态 C:	85.2
静态 Co:	73.5
疲劳负荷极限 Pu:	2.6

### 额定转速r/min

参考转速:	8000
极限转速 <sup>1)</sup> :	5000
质量kg:	1.95

### 型号

轴承带止动槽:	*6022N
止动槽和止动环:	*6022NR
止动环:	SP170



### 尺寸mm

d:	110
d1 ~ :	129
D1 ~ :	151
D3:	163.65
D4:	182.9
b:	3.5
f:	3.1
C:	3.71
r <sub>1,2</sub> 最小:	2
r <sub>0</sub> 最大:	0.6

### 挡肩及倒角尺寸mm

d <sub>a</sub> 最小:	119
Da 最大:	161
D <sub>b</sub> 最小:	185
b <sub>a</sub> 最小:	4
Ca 最大:	6.81
r <sub>a</sub> 最大:	2

### 计算系数

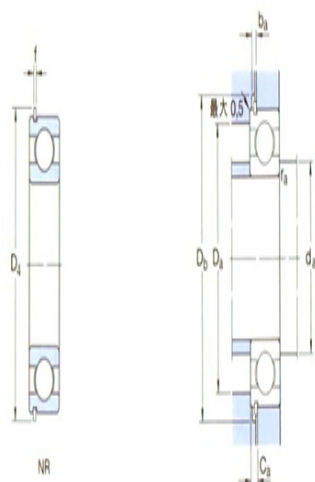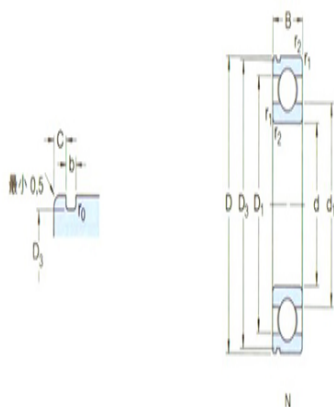

$k_r$ : 0.025

$f_o$ : 16