

## 型号: 6203-ZNR

### 基本尺寸mm

|    |    |
|----|----|
| d: | 17 |
| D: | 40 |
| B: | 12 |

### 基本额定负荷kN

|            |      |
|------------|------|
| 动态 C:      | 9.95 |
| 静态 Co:     | 4.75 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 0.2  |

### 额定转速r/min

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 参考转速:                | 38000 |
| 极限转速 <sup>1)</sup> : | 24000 |
| 质量kg:                | 0.065 |

### 型号

|          |            |
|----------|------------|
| 轴承带止动槽:  | *6203-ZNR  |
| 止动槽和止动环: | *6203-2ZNR |
| 止动环:     | SP40       |



### 尺寸mm

|                      |      |
|----------------------|------|
| d:                   | 17   |
| d1 ~ :               | 24.5 |
| D1 ~ :               | 35   |
| D3:                  | 38.1 |
| D4:                  | 44.6 |
| b:                   | 1.35 |
| f:                   | 1.12 |
| C:                   | 2.06 |
| r <sub>1,2</sub> 最小: | 0.6  |
| r <sub>0</sub> 最大:   | 0.4  |

### 挡肩及倒角尺寸mm

|                    |      |
|--------------------|------|
| d <sub>a</sub> 最小: | 21.2 |
| Da 最大:             | 35.8 |
| D <sub>b</sub> 最小: | 46   |
| b <sub>a</sub> 最小: | 1.5  |
| Ca 最大:             | 3.18 |
| r <sub>a</sub> 最大: | 0.6  |

### 计算系数

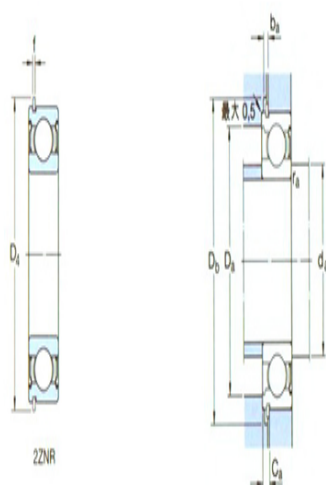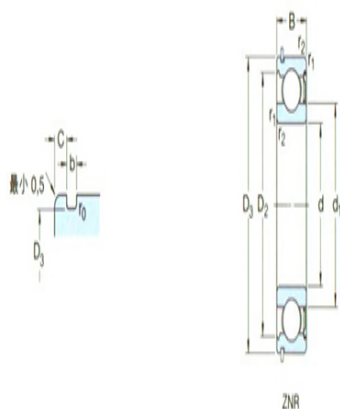

$k_r$ : 0.025

$f_o$ : 13