

## 型号：6004-ZNR

### 基本尺寸mm

d:	20
D:	42
B:	12

### 基本额定负荷kN

动态 C:	9.95
静态 Co:	5
疲劳负荷极限 Pu:	0.212

### 额定转速r/min

参考转速:	38000
极限转速 <sup>1)</sup> :	24000
质量kg:	0.069

### 型号

轴承带止动槽:	*6004-ZNR
止动槽和止动环:	*6004-2ZNR
止动环:	SP42



### 尺寸mm

d:	20
d1 ~ :	27.2
D1 ~ :	37.2
D3:	39.75
D4:	46.3
b:	1.35
f:	1.12
C:	2.06
r <sub>1,2</sub> 最小:	0.6
r <sub>0</sub> 最大:	0.4

### 挡肩及倒角尺寸mm

d <sub>a</sub> 最小:	23.2
Da 最大:	38.8
D <sub>b</sub> 最小:	48
b <sub>a</sub> 最小:	1.5
Ca 最大:	3.18
r <sub>a</sub> 最大:	0.6

### 计算系数

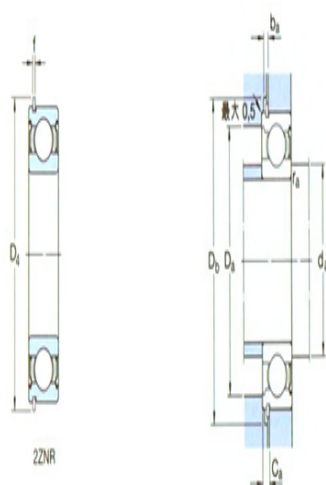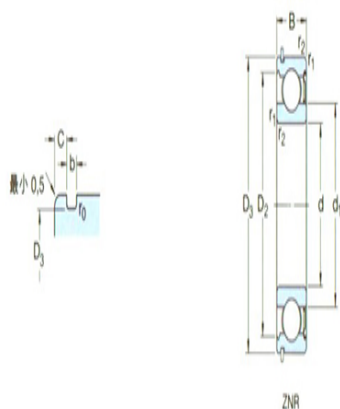

$k_r$ : 0.025

$f_o$ : 14