

## 型号: 6210-ZNR

### 基本尺寸mm

d:	50
D:	90
B:	20

### 基本额定负荷kN

动态 C:	37.1
静态 Co:	23.2
疲劳负荷极限 Pu:	0.98

### 额定转速r/min

参考转速:	15000
极限转速 <sup>1)</sup> :	10000
质量kg:	0.46

### 型号

轴承带止动槽:	*6210-ZNR
止动槽和止动环:	*6210-2ZNR
止动环:	SP90



### 尺寸mm

d:	50
d1 ~ :	62.5
D1 ~ :	81.6
D3:	86.79
D4:	96.5
b:	2.7
f:	2.46
C:	3.28
r <sub>1,2</sub> 最小:	1.1
r <sub>0</sub> 最大:	0.6

### 挡肩及倒角尺寸mm

d <sub>a</sub> 最小:	57
Da 最大:	83
D <sub>b</sub> 最小:	98
b <sub>a</sub> 最小:	3
Ca 最大:	5.74
r <sub>a</sub> 最大:	1

### 计算系数

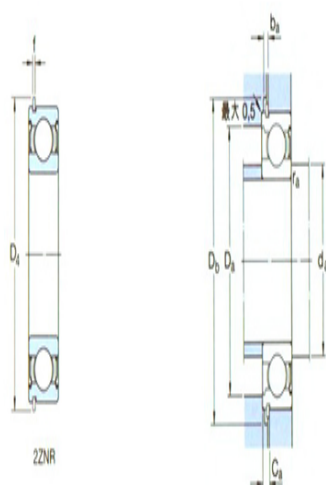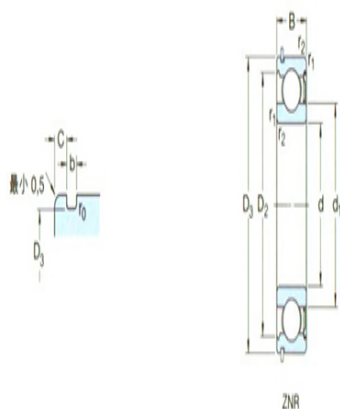

$k_r$ : 0.025

$f_o$ : 14