



## 型号: 6212-ZNR

### 基本尺寸mm

d:	60
D:	110
B:	22

### 基本额定负荷kN

动态 C:	55.3
静态 Co:	36
疲劳负荷极限 Pu:	1.53

### 额定转速r/min

参考转速:	13000
极限转速 <sup>1)</sup> :	8000
质量kg:	0.78

### 型号

轴承带止动槽:	*6212-ZNR
止动槽和止动环:	*6212-2ZNR
止动环:	SP110



### 尺寸mm

d:	60
d1 ~:	75.5
D1 ~:	98
D3:	106.81
D4:	116.6
b:	2.7
f:	2.46
C:	3.28
r <sub>1,2</sub> 最小:	1.5
r <sub>0</sub> 最大:	0.6

### 挡肩及倒角尺寸mm

d <sub>a</sub> 最小:	69
Da 最大:	101
D <sub>b</sub> 最小:	118
b <sub>a</sub> 最小:	3
Ca 最大:	5.74
r <sub>a</sub> 最大:	1.5

### 计算系数

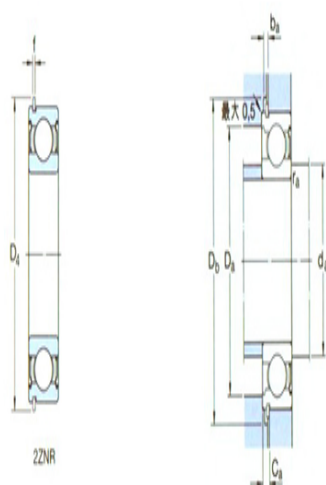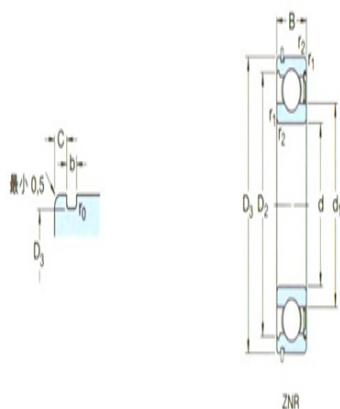

$k_r$ : 0.025

$f_o$ : 14