



型号: 6200-2ZNR

基本尺寸mm

d:	10
D:	30
B:	9

基本额定负荷kN

动态 C:	5.4
静态 Co:	2.36
疲劳负荷极限 Pu:	0.1

额定转速r/min

参考转速:	56000
极限转速 ¹⁾ :	34000
质量kg:	0.032

型号

轴承带止动槽:	*6200-ZNR
止动槽和止动环:	*6200-2ZNR
止动环:	SP30



尺寸mm

d:	10
d1 ~ :	17
D1 ~ :	24.8
D3:	28.17
D4:	34.7
b:	1.35
f:	1.12
C:	2.06
r _{1,2} 最小:	0.6
r ₀ 最大:	0.4

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	14.2
Da 最大:	25.8
D _b 最小:	36
b _a 最小:	1.5
Ca 最大:	3.18
r _a 最大:	0.6

计算系数

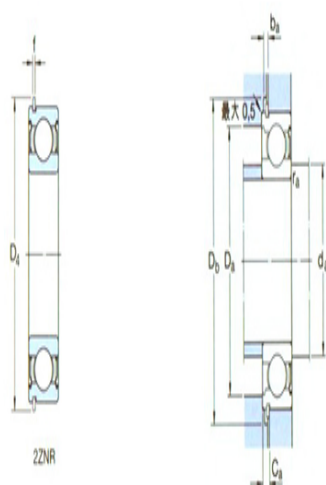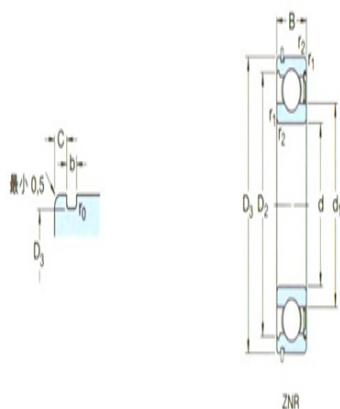

k_r : 0.025

f_o : 13