



型号: 6201-2ZNR

基本尺寸mm

d:	12
D:	32
B:	10

基本额定负荷kN

动态 C:	7.28
静态 Co:	3.1
疲劳负荷极限 Pu:	0.132

额定转速r/min

参考转速:	50000
极限转速 ¹⁾ :	32000
质量kg:	0.037

型号

轴承带止动槽:	*6201-ZNR
止动槽和止动环:	*6201-2ZNR
止动环:	SP32



尺寸mm

d:	12
d1 ~ :	18.5
D1 ~ :	27.4
D3:	30.15
D4:	36.7
b:	1.35
f:	1.12
C:	2.06
r _{1,2} 最小:	0.6
r ₀ 最大:	0.4

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	16.2
Da 最大:	27.8
D _b 最小:	38
b _a 最小:	1.5
Ca 最大:	3.18
r _a 最大:	0.6

计算系数

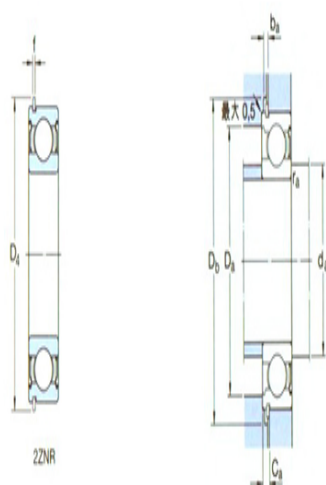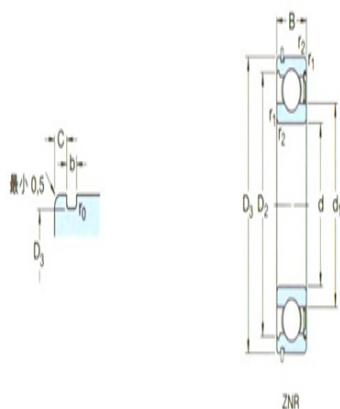

k_r : 0.025

f_o : 12