



## 型号: 6304-2ZNR

### 基本尺寸mm

d:	20
D:	52
B:	15

### 基本额定负荷kN

动态 C:	16.8
静态 Co:	7.8
疲劳负荷极限 Pu:	0.335

### 额定转速r/min

参考转速:	30000
极限转速 <sup>1)</sup> :	19000
质量kg:	0.14

### 型号

轴承带止动槽:	*6304-ZNR
止动槽和止动环:	*6304-2ZNR
止动环:	SP52



### 尺寸mm

d:	20
d1 ~ :	30.4
D1 ~ :	44.8
D3:	49.73
D4:	57.9
b:	1.35
f:	1.12
C:	2.46
r <sub>1,2</sub> 最小:	1.1
r <sub>0</sub> 最大:	0.4

### 挡肩及倒角尺寸mm

d <sub>a</sub> 最小:	27
Da 最大:	45
D <sub>b</sub> 最小:	59
b <sub>a</sub> 最小:	1.5
Ca 最大:	3.58
r <sub>a</sub> 最大:	1

### 计算系数

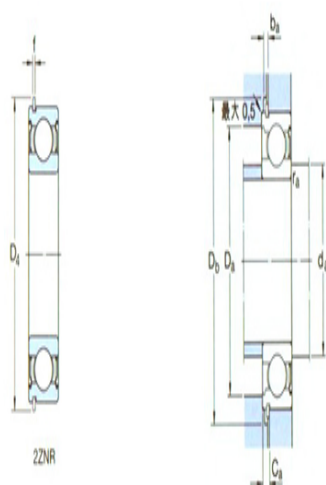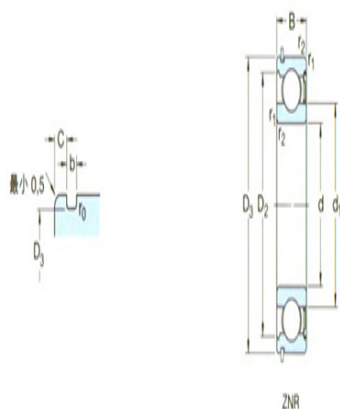

$k_r$ : 0.03

$f_o$ : 12