

## 型号: 6306-2ZNR

### 基本尺寸mm

d:	30
D:	72
B:	19

### 基本额定负荷kN

动态 C:	29.6
静态 Co:	16
疲劳负荷极限 Pu:	0.67

### 额定转速r/min

参考转速:	20000
极限转速 <sup>1)</sup> :	13000
质量kg:	0.35

### 型号

轴承带止动槽:	*6306-ZNR
止动槽和止动环:	*6306-2ZNR
止动环:	SP72



### 尺寸mm

d:	30
d1 ~ :	44.6
D1 ~ :	61.9
D3:	68.81
D4:	78.6
b:	1.9
f:	1.7
C:	3.28
r <sub>1,2</sub> 最小:	1.1
r <sub>0</sub> 最大:	0.6

### 挡肩及倒角尺寸mm

d <sub>a</sub> 最小:	37
Da 最大:	65
D <sub>b</sub> 最小:	80
b <sub>a</sub> 最小:	2.2
Ca 最大:	4.98
r <sub>a</sub> 最大:	1

### 计算系数

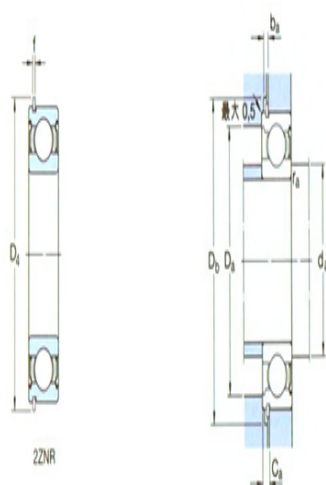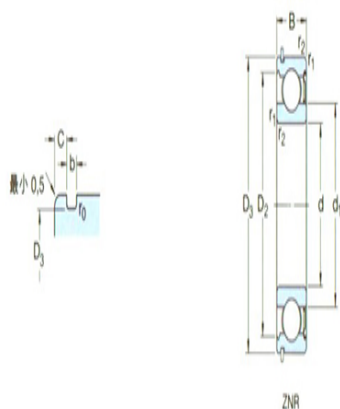

$k_r$ : 0.03

$f_o$ : 13