



## 型号: 6208-2ZNR

### 基本尺寸mm

d:	40
D:	80
B:	18

### 基本额定负荷kN

动态 C:	32.5
静态 Co:	19
疲劳负荷极限 Pu:	0.8

### 额定转速r/min

参考转速:	18000
极限转速 <sup>1)</sup> :	11000
质量kg:	0.37

### 型号

轴承带止动槽:	*6208-ZNR
止动槽和止动环:	*6208-2ZNR
止动环:	SP80


### 尺寸mm

d:	40
d1 ~ :	52.6
D1 ~ :	69.8
D3:	76.81
D4:	86.6
b:	1.9
f:	1.7
C:	3.28
r <sub>1,2</sub> 最小:	1.1
r <sub>0</sub> 最大:	0.6

### 挡肩及倒角尺寸mm

d <sub>a</sub> 最小:	47
Da 最大:	73
D <sub>b</sub> 最小:	88
b <sub>a</sub> 最小:	2.2
Ca 最大:	4.98
r <sub>a</sub> 最大:	1

### 计算系数

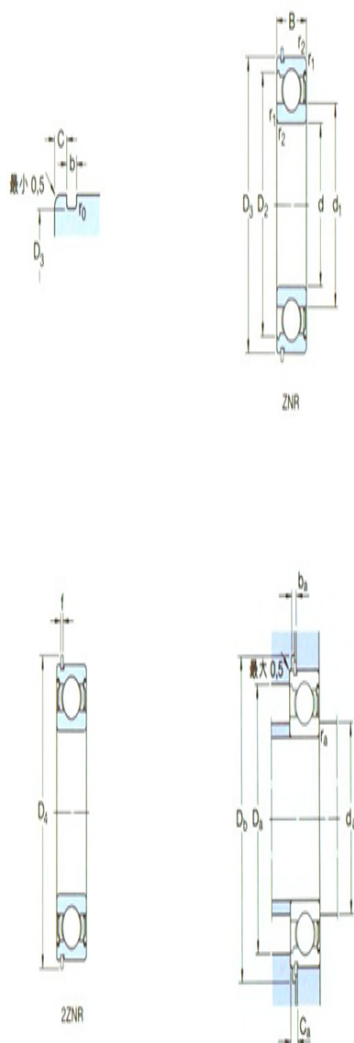

$k_r$ : 0.025

$f_o$ : 14