



型号: 6309-2ZNR

基本尺寸mm

d:	45
D:	100
B:	25

基本额定负荷kN

动态 C:	55.3
静态 Co:	31.5
疲劳负荷极限 Pu:	1.34

额定转速r/min

参考转速:	15000
极限转速 ¹⁾ :	9500
质量kg:	0.83

型号

轴承带止动槽:	*6309-ZNR
止动槽和止动环:	*6309-2ZNR
止动环:	SP100


尺寸mm

d:	45
d1 ~ :	62.2
D1 ~ :	86.7
D3:	96.8
D4:	106.5
b:	2.7
f:	2.46
C:	3.28
r _{1,2} 最小:	1.5
r ₀ 最大:	0.6

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	54
Da 最大:	91
D _b 最小:	108
b _a 最小:	3
Ca 最大:	5.74
r _a 最大:	1.5

计算系数

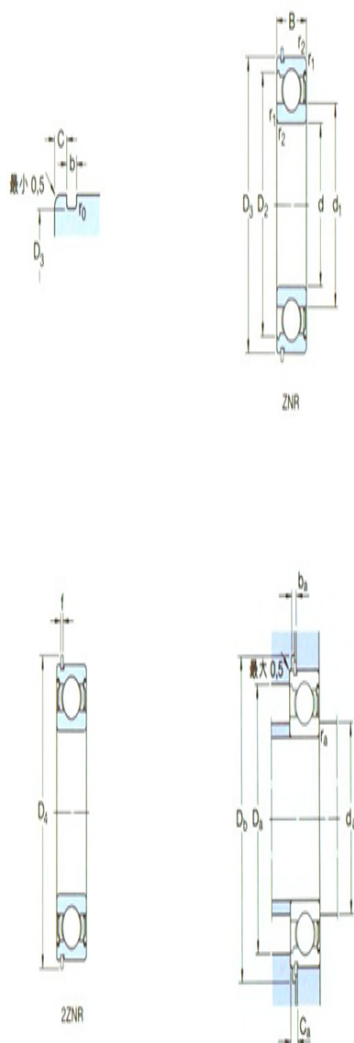

k_r : 0.03

f_o : 13