

型号: 6210-2ZNR

基本尺寸mm

d:	50
D:	90
B:	20

基本额定负荷kN

动态 C:	37.1
静态 Co:	23.2
疲劳负荷极限 Pu:	0.98

额定转速r/min

参考转速:	15000
极限转速 ¹⁾ :	10000
质量kg:	0.46

型号

轴承带止动槽:	*6210-ZNR
止动槽和止动环:	*6210-2ZNR
止动环:	SP90



尺寸mm

d:	50
d1 ~ :	62.5
D1 ~ :	81.6
D3:	86.79
D4:	96.5
b:	2.7
f:	2.46
C:	3.28
r _{1,2} 最小:	1.1
r ₀ 最大:	0.6

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	57
Da 最大:	83
D _b 最小:	98
b _a 最小:	3
Ca 最大:	5.74
r _a 最大:	1

计算系数

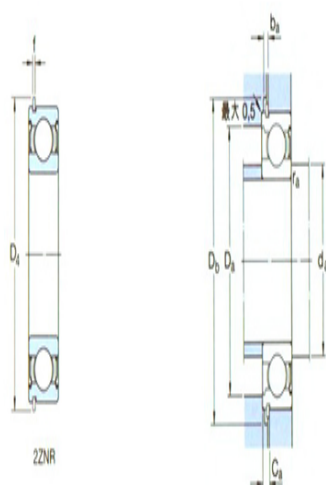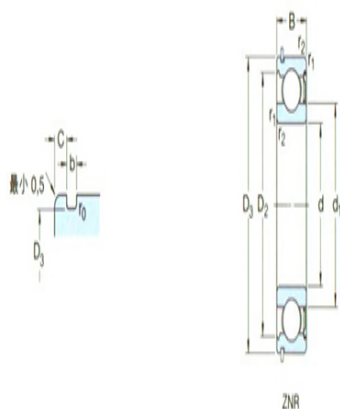

k_r : 0.025

f_o : 14