



## 型号: 6310-2ZNR

### 基本尺寸mm

d:	50
D:	110
B:	27

### 基本额定负荷kN

动态 C:	65
静态 Co:	38
疲劳负荷极限 Pu:	1.6

### 额定转速r/min

参考转速:	13000
极限转速 <sup>1)</sup> :	8500
质量kg:	1.05

### 型号

轴承带止动槽:	*6310-ZNR
止动槽和止动环:	*6310-2ZNR
止动环:	SP110


### 尺寸mm

d:	50
d1 ~ :	68.8
D1 ~ :	95.2
D3:	106.81
D4:	116.6
b:	2.7
f:	2.46
C:	3.28
r <sub>1,2</sub> 最小:	2
r <sub>0</sub> 最大:	0.6

### 挡肩及倒角尺寸mm

d <sub>a</sub> 最小:	61
Da 最大:	99
D <sub>b</sub> 最小:	118
b <sub>a</sub> 最小:	3
Ca 最大:	5.74
r <sub>a</sub> 最大:	2

### 计算系数

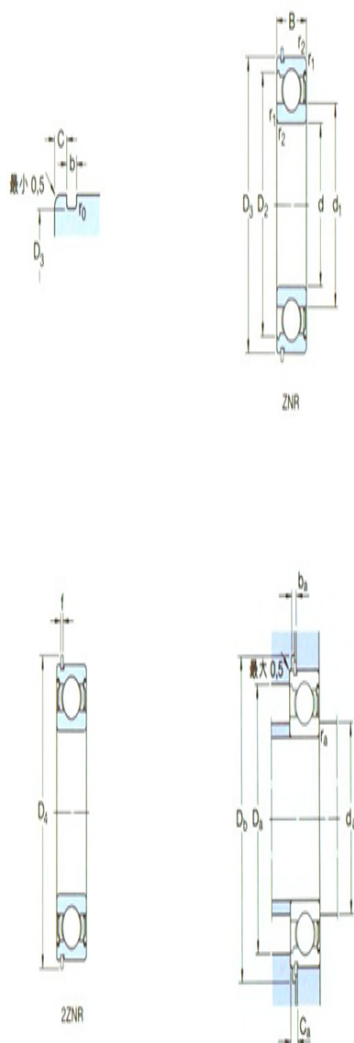

$k_r$ : 0.03

$f_o$ : 13