



型号: SP40

基本尺寸mm

d:	17
D:	40
B:	12

基本额定负荷kN

动态 C:	9.95
静态 Co:	4.75
疲劳负荷极限 Pu:	0.2

额定转速r/min

参考转速:	38000
极限转速 ¹⁾ :	24000
质量kg:	0.065

型号

轴承带止动槽:	*6203-ZNR
止动槽和止动环:	*6203-2ZNR
止动环:	SP40



尺寸mm

d:	17
d1 ~ :	24.5
D1 ~ :	35
D3:	38.1
D4:	44.6
b:	1.35
f:	1.12
C:	2.06
r _{1,2} 最小:	0.6
r ₀ 最大:	0.4

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	21.2
Da 最大:	35.8
D _b 最小:	46
b _a 最小:	1.5
Ca 最大:	3.18
r _a 最大:	0.6

计算系数

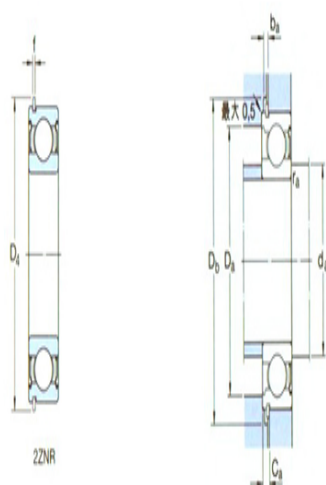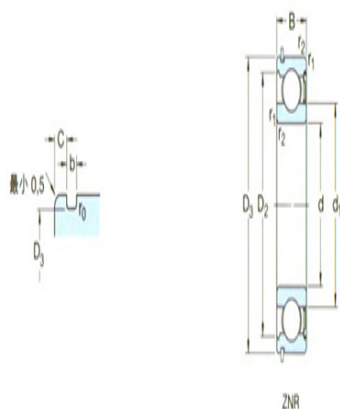

k_r : 0.025

f_o : 13