

### 型号: SP47

#### 基本尺寸mm

|    |    |
|----|----|
| d: | 20 |
| D: | 47 |
| B: | 14 |

#### 基本额定负荷kN

|            |      |
|------------|------|
| 动态 C:      | 13.5 |
| 静态 Co:     | 6.55 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 0.28 |

#### 额定转速r/min

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 参考转速:                | 32000 |
| 极限转速 <sup>1)</sup> : | 20000 |
| 质量kg:                | 0.11  |

#### 型号

|          |            |
|----------|------------|
| 轴承带止动槽:  | *6204-ZNR  |
| 止动槽和止动环: | *6204-2ZNR |
| 止动环:     | SP47       |



#### 尺寸mm

|                      |      |
|----------------------|------|
| d:                   | 20   |
| d1 ~ :               | 28.8 |
| D1 ~ :               | 40.6 |
| D3:                  | 44.6 |
| D4:                  | 52.7 |
| b:                   | 1.35 |
| f:                   | 1.12 |
| C:                   | 2.46 |
| r <sub>1,2</sub> 最小: | 1    |
| r <sub>0</sub> 最大:   | 0.4  |

#### 挡肩及倒角尺寸mm

|                    |      |
|--------------------|------|
| d <sub>a</sub> 最小: | 25.6 |
| Da 最大:             | 41.4 |
| D <sub>b</sub> 最小: | 54   |
| b <sub>a</sub> 最小: | 1.5  |
| Ca 最大:             | 3.58 |
| r <sub>a</sub> 最大: | 1    |

#### 计算系数

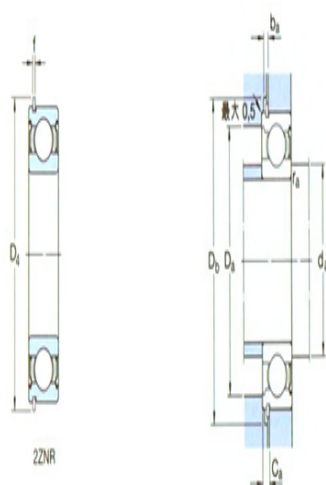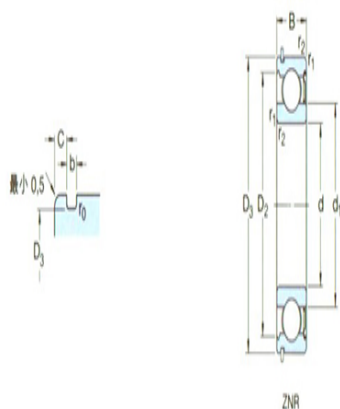

$k_r$ : 0.025

$f_o$ : 13