



型号: SP62

基本尺寸mm

| | |
|----|----|
| d: | 30 |
| D: | 62 |
| B: | 16 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|-------|
| 动态 C: | 20.3 |
| 静态 Co: | 11.2 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 0.475 |

额定转速r/min

| | |
|----------------------|-------|
| 参考转速: | 24000 |
| 极限转速 ¹⁾ : | 15000 |
| 质量kg: | 0.2 |

型号

| | |
|----------|------------|
| 轴承带止动槽: | *6206-ZNR |
| 止动槽和止动环: | *6206-2ZNR |
| 止动环: | SP62 |



尺寸mm

| | |
|----------------------|-------|
| d: | 30 |
| d1 ~ : | 40.4 |
| D1 ~ : | 54.1 |
| D3: | 59.61 |
| D4: | 67.7 |
| b: | 1.9 |
| f: | 1.7 |
| C: | 3.28 |
| r _{1,2} 最小: | 1 |
| r ₀ 最大: | 0.6 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|--------------------|------|
| d _a 最小: | 35.6 |
| Da 最大: | 56.4 |
| D _b 最小: | 69 |
| b _a 最小: | 2.2 |
| Ca 最大: | 4.98 |
| r _a 最大: | 1 |

计算系数

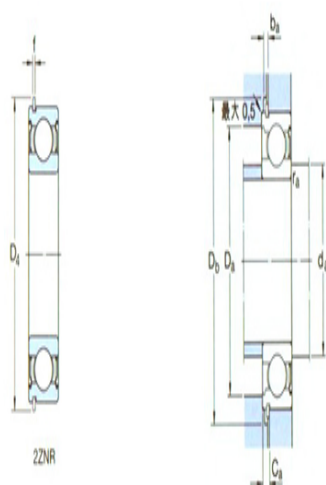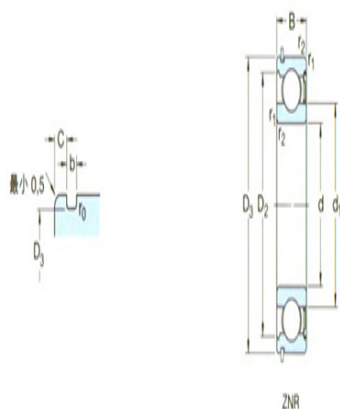

k_r : 0.025

f_o : 14