



## 型号: SP72

### 基本尺寸mm

|    |    |
|----|----|
| d: | 35 |
| D: | 72 |
| B: | 17 |

### 基本额定负荷kN

|            |       |
|------------|-------|
| 动态 C:      | 27    |
| 静态 Co:     | 15.3  |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 0.655 |

### 额定转速r/min

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 参考转速:                | 20000 |
| 极限转速 <sup>1)</sup> : | 13000 |
| 质量kg:                | 0.29  |

### 型号

|          |            |
|----------|------------|
| 轴承带止动槽:  | *6207-ZNR  |
| 止动槽和止动环: | *6207-2ZNR |
| 止动环:     | SP72       |


### 尺寸mm

|                      |       |
|----------------------|-------|
| d:                   | 35    |
| d1 ~ :               | 46.9  |
| D1 ~ :               | 62.7  |
| D3:                  | 68.81 |
| D4:                  | 78.6  |
| b:                   | 1.9   |
| f:                   | 1.7   |
| C:                   | 3.28  |
| r <sub>1,2</sub> 最小: | 1     |
| r <sub>0</sub> 最大:   | 0.6   |

### 挡肩及倒角尺寸mm

|                    |      |
|--------------------|------|
| d <sub>a</sub> 最小: | 40.6 |
| Da 最大:             | 66.4 |
| D <sub>b</sub> 最小: | 80   |
| b <sub>a</sub> 最小: | 2.2  |
| Ca 最大:             | 4.98 |
| r <sub>a</sub> 最大: | 1    |

### 计算系数

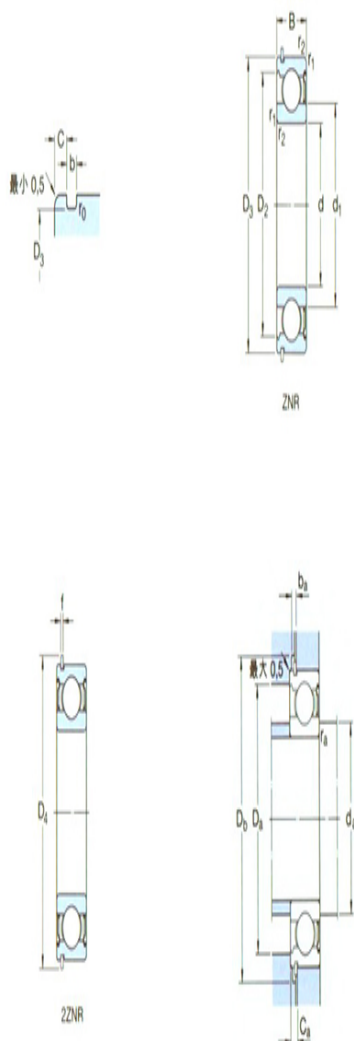

$k_r$ : 0.025

$f_o$ : 14