



型号: SP80

基本尺寸mm

d:	35
D:	80
B:	21

基本额定负荷kN

动态 C:	35.1
静态 Co:	19
疲劳负荷极限 Pu:	0.815

额定转速r/min

参考转速:	19000
极限转速 ¹⁾ :	12000
质量kg:	0.46

型号

轴承带止动槽:	*6307-ZNR
止动槽和止动环:	*6307-2ZNR
止动环:	SP80


尺寸mm

d:	35
d1 ~ :	49.6
D1 ~ :	69.2
D3:	76.81
D4:	86.6
b:	1.9
f:	1.7
C:	3.28
r _{1,2} 最小:	1.5
r ₀ 最大:	0.6

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	44
Da 最大:	71
D _b 最小:	88
b _a 最小:	2.2
Ca 最大:	4.98
r _a 最大:	1.5

计算系数

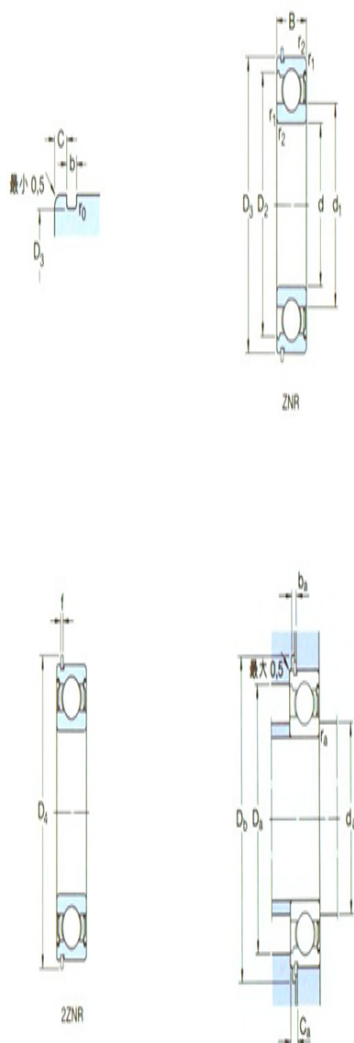

k_r : 0.03

f_o : 13