



型号: SP110

基本尺寸mm

d:	50
D:	110
B:	27

基本额定负荷kN

动态 C:	65
静态 Co:	38
疲劳负荷极限 Pu:	1.6

额定转速r/min

参考转速:	13000
极限转速 ¹⁾ :	8500
质量kg:	1.05

型号

轴承带止动槽:	*6310-ZNR
止动槽和止动环:	*6310-2ZNR
止动环:	SP110


尺寸mm

d:	50
d1 ~ :	68.8
D1 ~ :	95.2
D3:	106.81
D4:	116.6
b:	2.7
f:	2.46
C:	3.28
r _{1,2} 最小:	2
r ₀ 最大:	0.6

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	61
Da 最大:	99
D _b 最小:	118
b _a 最小:	3
Ca 最大:	5.74
r _a 最大:	2

计算系数

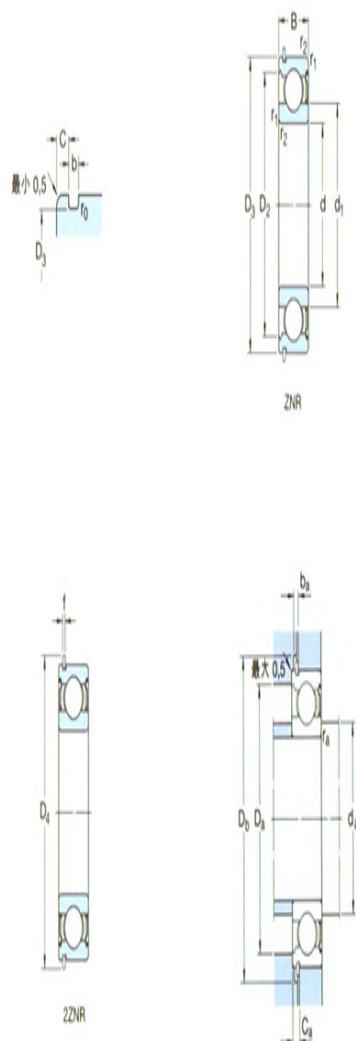

k_r : 0.03

f_o : 13