



## 型号: SP140

### 基本尺寸mm

d:	65
D:	140
B:	33

### 基本额定负荷kN

动态 C:	97.5
静态 Co:	60
疲劳负荷极限 Pu:	2.5

### 额定转速r/min

参考转速:	10000
极限转速 <sup>1)</sup> :	6700
质量kg:	2.1

### 型号

轴承带止动槽:	*6313-ZNR
止动槽和止动环:	*6313-2ZNR
止动环:	SP140



### 尺寸mm

d:	65
d1 ~ :	88.4
D1 ~ :	121
D3:	135.23
D4:	149.7
b:	3.1
f:	2.82
C:	4.9
r <sub>1,2</sub> 最小:	2.1
r <sub>0</sub> 最大:	0.6

### 挡肩及倒角尺寸mm

d <sub>a</sub> 最小:	77
Da 最大:	128
D <sub>b</sub> 最小:	151
b <sub>a</sub> 最小:	3.5
Ca 最大:	7.72
r <sub>a</sub> 最大:	2

### 计算系数

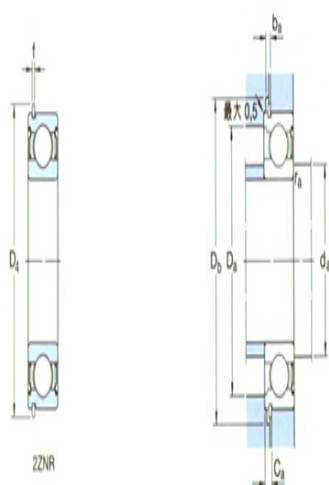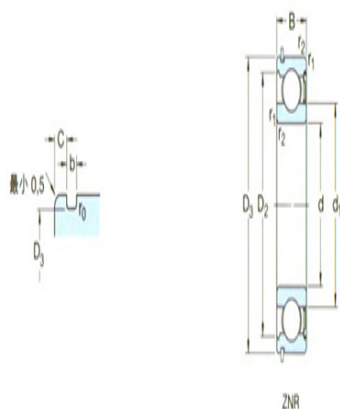

$k_r$ : 0.03

$f_o$ : 13