



型号: SP125

基本尺寸mm

d:	70
D:	125
B:	24

基本额定负荷kN

动态 C:	63.7
静态 Co:	45
疲劳负荷极限 Pu:	1.9

额定转速r/min

参考转速:	11000
极限转速 ¹⁾ :	7000
质量kg:	1.05

型号

轴承带止动槽:	*6214-ZNR
止动槽和止动环:	*6214-2ZNR
止动环:	SP125



尺寸mm

d:	70
d1 ~ :	87.1
D1 ~ :	111
D3:	120.22
D4:	134.7
b:	3.1
f:	2.82
C:	4.06
r _{1,2} 最小:	1.5
r ₀ 最大:	0.6

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	79
Da 最大:	116
D _b 最小:	136
b _a 最小:	3.5
Ca 最大:	6.88
r _a 最大:	1.5

计算系数

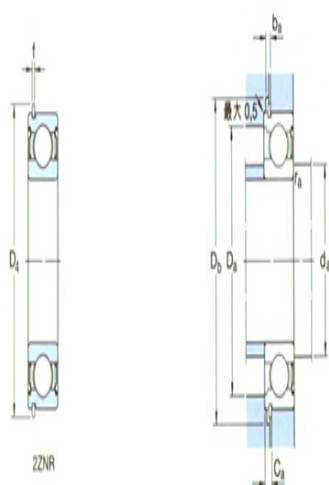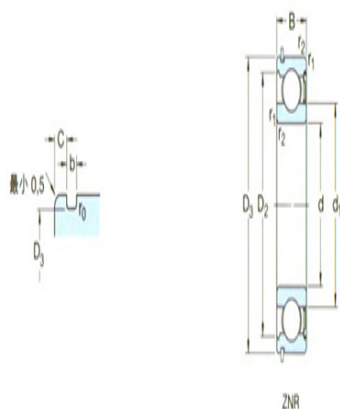

k_r : 0.025

f_o : 15