

## 型号: SP150

### 基本尺寸mm

d:	70
D:	150
B:	35

### 基本额定负荷kN

动态 C:	111
静态 Co:	68
疲劳负荷极限 Pu:	2.75

### 额定转速r/min

参考转速:	9500
极限转速 <sup>1)</sup> :	6300
质量kg:	2.5

### 型号

轴承带止动槽:	*6314-ZNR
止动槽和止动环:	*6314-2ZNR
止动环:	SP150



### 尺寸mm

d:	70
d1 ~ :	95
D1 ~ :	130
D3:	145.24
D4:	159.7
b:	3.1
f:	2.82
C:	4.9
r <sub>1,2</sub> 最小:	2.1
r <sub>0</sub> 最大:	0.6

### 挡肩及倒角尺寸mm

d <sub>a</sub> 最小:	82
Da 最大:	138
D <sub>b</sub> 最小:	162
b <sub>a</sub> 最小:	3.5
Ca 最大:	7.72
r <sub>a</sub> 最大:	2

### 计算系数

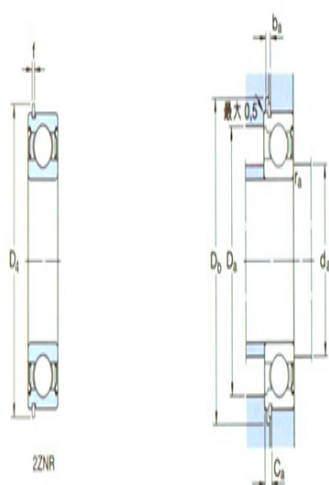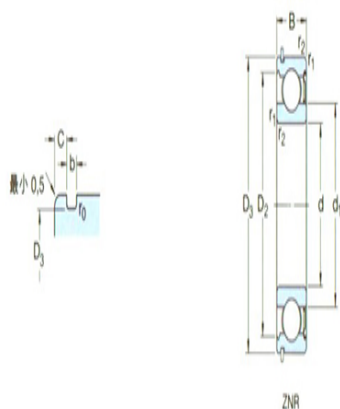

$k_r$ : 0.03

$f_o$ : 13