



**型号: 4306ATN9**

**基本尺寸mm**


|    |    |
|----|----|
| d: | 30 |
| D: | 72 |
| B: | 27 |

**基本额定负荷kN**

|            |      |
|------------|------|
| 动态 C:      | 41   |
| 静态 Co:     | 30   |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 1.27 |

**额定转速r/min**

|       |          |
|-------|----------|
| 参考转速: | 16000    |
| 极限转速: | 8500     |
| 质量kg: | 0.5      |
| 型号:   | 4306ATN9 |

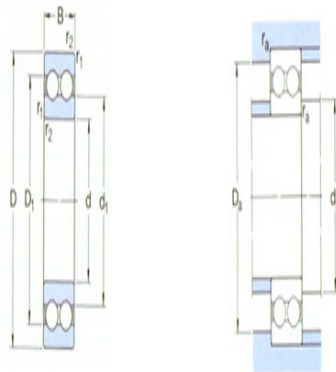

**尺寸mm**

|                      |      |
|----------------------|------|
| d:                   | 30   |
| d1 ~:                | 43.9 |
| D1 ~:                | 58.1 |
| r <sub>1,2</sub> 最小: | 1.1  |

**挡肩及倒角尺寸mm**

|                    |      |
|--------------------|------|
| d <sub>a</sub> 最小: | 36.5 |
| Da 最大:             | 65.5 |
| r <sub>a</sub> 最大: | 1    |

**计算系数**

|                  |      |
|------------------|------|
| k <sub>r</sub> : | 0.06 |
| fo:              | 13   |