



**型号: 7206BECBM**

**基本尺寸mm**

d:	30
D:	62
B:	16

**基本额定负荷kN**


动态 C:	24
静态 Co:	15.6
疲劳负荷极限 Pu:	0.655

**额定转速r/min**

参考转速:	14000
极限转速:	14000
质量kg:	0.21

**型号1)**

通用配组轴承:	*7206BECBM
基本设计轴承:	-

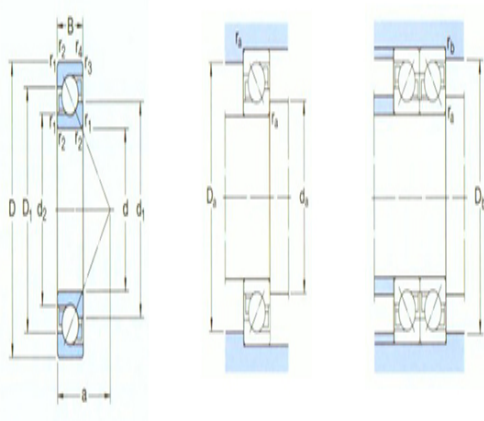

**尺寸mm**

d:	30
d1 ~:	42.7
d2 ~:	36.1
D1 ~:	50.1
r <sub>1,2</sub> 最小:	1
r <sub>3,4</sub> 最小:	0.6
a:	27.3

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	35.6
Da 最大:	56.4
D <sub>b</sub> 最大:	57.8
r <sub>a</sub> 最大:	1
r <sub>b</sub> 最大:	0.6