



型号: 13948

基本尺寸mm


d:	240
D:	320
B:	60

基本额定负荷kN

动态 C:	60.5
静态 Co:	32
疲劳负荷极限 Pu:	0.98

额定转速r/min

参考转速:	3800
极限转速:	2200
质量kg:	11.3
型号:	13948

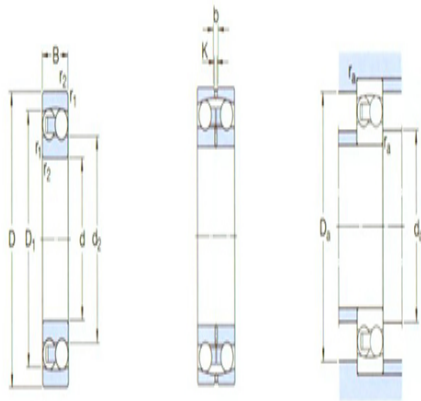

尺寸mm

d:	240
d2 ~ :	269
D1 ~ :	298
b:	8.3
k:	4.5
r _{1,2} 最小:	2.1

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	251
Da 最大:	309
r _a 最大:	2

计算系数

e:	0.16
Y1:	3.9
Y2:	6.1
Y0:	4