



**型号: NUP304ECP**

**基本尺寸mm**

d:	20
D:	52
B:	15

**基本额定负荷kN**

动态 C:	35.5
静态 Co:	26
疲劳负荷极限 Pu:	3.25

**额定转速r/min**

参考转速:	15000
极限转速:	18000
质量标准保持架:	0.16

**型号**

标准保持架:	*NUP304ECP
其它保持架1):	-

**尺寸mm**

d:	20
d <sub>1</sub> ~:	31.2
D1 ~:	42.4
F,E:	27.5
r <sub>1,2</sub> 最小:	1.1
r <sub>3,4</sub> 最小:	0.6
s <sup>1)</sup> :	-

**挡肩及倒角尺寸mm**


d <sub>a</sub> 最小:	27
d <sub>a</sub> 最大:	-
d <sub>b</sub> , Da 最小:	33
Da 最大:	45
r <sub>a</sub> 最大:	1
r <sub>b</sub> 最大:	0.6

**计算系数**

kr:	0.15
-----	------

**角圈**


型号:	-
-----	---

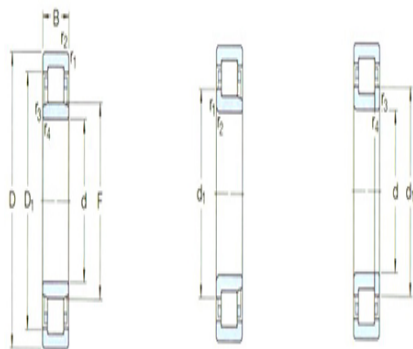

NU

NU

NUP

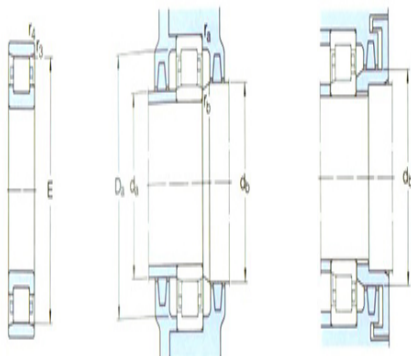

N



图例

质量:	-
尺寸B1:	-
尺寸B2:	-