



型号: N304ECP

基本尺寸mm

d:	20
D:	52
B:	15

基本额定负荷kN

动态 C:	35.5
静态 Co:	26
疲劳负荷极限 Pu:	3.25

额定转速r/min

参考转速:	15000
极限转速:	18000
质量标准保持架:	0.15

型号

标准保持架:	*N304ECP
其它保持架1):	-

尺寸mm

d:	20
d ₁ ~:	31.2
D1 ~:	-
F,E:	45.5
r _{1,2} 最小:	1.1
r _{3,4} 最小:	0.6
s ¹⁾ :	0.9

挡肩及倒角尺寸mm


d _a 最小:	27
d _a 最大:	44
d _b , Da 最小:	47
Da 最大:	47.8
r _a 最大:	1
r _b 最大:	0.6

计算系数


kr:	0.15
-----	------

角圈

型号:	-
-----	---

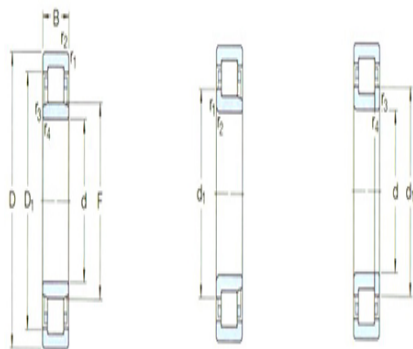

NU NU NUP

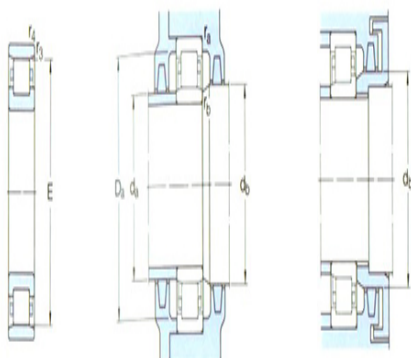

N



图例

质量:	-
尺寸B1:	-
尺寸B2:	-