

## 型号: NU1006

### 基本尺寸mm

d:	30
D:	55
B:	13

### 基本额定负荷kN

动态 C:	17.9
静态 Co:	17.3
疲劳负荷极限 Pu:	1.86

### 额定转速r/min

参考转速:	14000
极限转速:	15000
质量标准保持架:	0.12

### 型号

标准保持架:	NU1006
其它保持架1):	-

### 尺寸mm

d:	30
d <sub>1</sub> ~:	-
D1 ~:	45.6
F,E:	36.5
r <sub>1,2</sub> 最小:	1
r <sub>3,4</sub> 最小:	0.6
s <sup>1)</sup> :	2.1

### 挡肩及倒角尺寸mm



d <sub>a</sub> 最小:	33.2
d <sub>a</sub> 最大:	35
d <sub>b</sub> , Da 最小:	38
Da 最大:	50.4
r <sub>a</sub> 最大:	1
r <sub>b</sub> 最大:	0.6

### 计算系数


kr:	0.1
-----	-----

### 角圈

型号:	-
-----	---

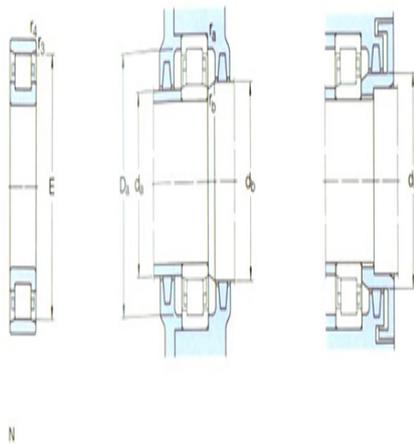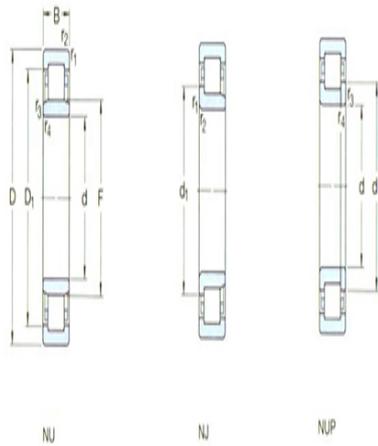

质量: -  
尺寸B1: -  
尺寸B2: -

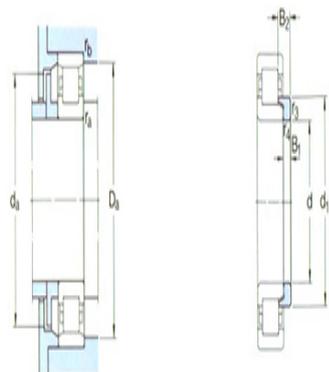

图例