



型号: NUP2306ECP

基本尺寸mm

d:	30
D:	72
B:	27

基本额定负荷kN

动态 C:	83
静态 Co:	75
疲劳负荷极限 Pu:	9.65

额定转速r/min

参考转速:	11000
极限转速:	12000
质量标准保持架:	0.55

型号

标准保持架:	*NUP2306ECP
其它保持架1):	ML

尺寸mm

d:	30
d ₁ ~:	45
D1 ~:	58.9
F,E:	40.5
r _{1,2} 最小:	1.1
r _{3,4} 最小:	1.1
s ¹⁾ :	-

挡肩及倒角尺寸mm



d _a 最小:	37
d _a 最大:	-
d _b , Da 最小:	47
Da 最大:	65
r _a 最大:	1
r _b 最大:	1


计算系数

kr:	0.25
-----	------

角圈

型号:	-
-----	---

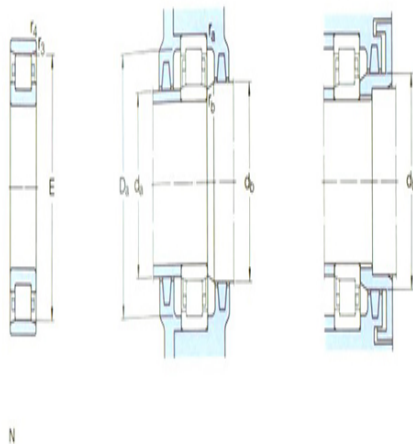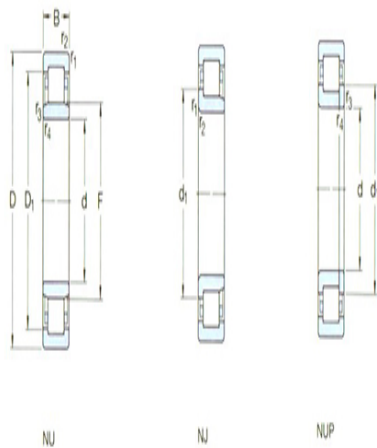

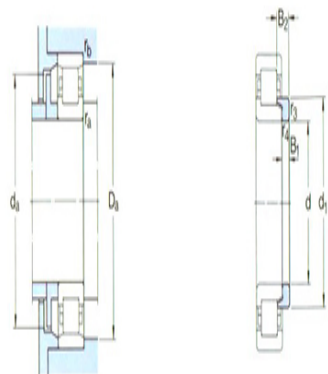

图例

质量:	-
尺寸B1:	-
尺寸B2:	-