

## 型号: NU406

### 基本尺寸mm

d:	30
D:	90
B:	23

### 基本额定负荷kN

动态 C:	60.5
静态 Co:	53
疲劳负荷极限 Pu:	6.8

### 额定转速r/min

参考转速:	9000
极限转速:	11000
质量标准保持架:	0.75

### 型号

标准保持架:	NU406
其它保持架1):	-

### 尺寸mm

d:	30
d <sub>1</sub> ~:	50.5
D1 ~:	66.6
F,E:	45
r <sub>1,2</sub> 最小:	1.5
r <sub>3,4</sub> 最小:	1.5
s <sup>1)</sup> :	1.6

### 挡肩及倒角尺寸mm



d <sub>a</sub> 最小:	41
d <sub>a</sub> 最大:	43
d <sub>b</sub> , Da 最小:	47
Da 最大:	79
r <sub>a</sub> 最大:	1.5
r <sub>b</sub> 最大:	1.5

### 计算系数


kr:	0.15
-----	------

### 角圈

型号:	HJ406
-----	-------

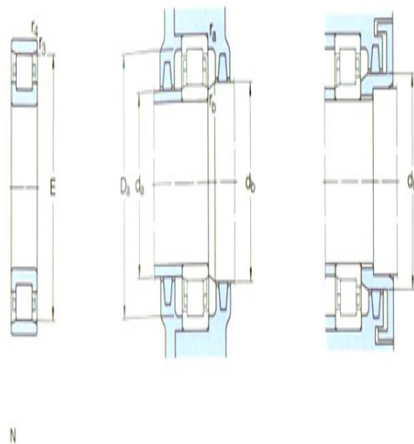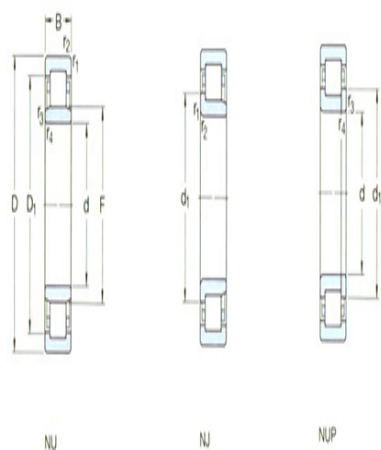

质量:	0.08
尺寸B1:	7
尺寸B2:	11.5

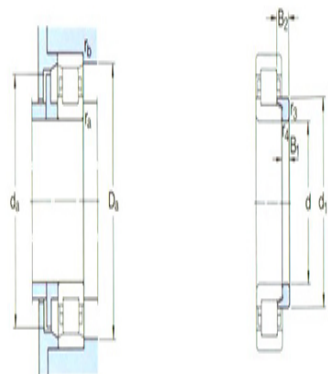

图例