

型号: NU2207ECP

基本尺寸mm

d:	35
D:	72
B:	23

基本额定负荷kN

动态 C:	69.5
静态 Co:	63
疲劳负荷极限 Pu:	8.15

额定转速r/min

参考转速:	11000
极限转速:	12000
质量标准保持架:	0.4

型号

标准保持架:	*NU2207ECP
其它保持架1):	J,ML

尺寸mm

d:	35
d ₁ ~:	-
D1 ~:	60.7
F,E:	44
r _{1,2} 最小:	1.1
r _{3,4} 最小:	0.6
s ¹⁾ :	2.8

挡肩及倒角尺寸mm


d _a 最小:	39.2
d _a 最大:	42
d _b ,Da 最小:	46
Da 最大:	65
r _a 最大:	1
r _b 最大:	0.6

计算系数

kr:	0.2
-----	-----

角圈


型号:	-
-----	---

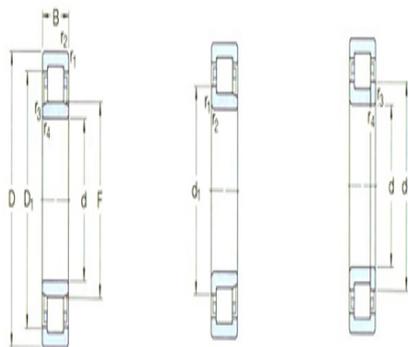

NU


NU

NUP

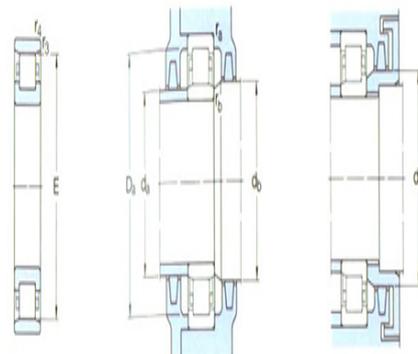

N

质量: -
尺寸B1: -
尺寸B2: -

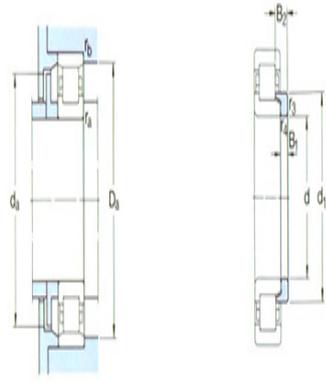

图例