



**型号: NJ407**

**基本尺寸mm**

d:	35
D:	100
B:	25

**基本额定负荷kN**

动态 C:	76.5
静态 Co:	69.5
疲劳负荷极限 Pu:	9

**额定转速r/min**

参考转速:	8000
极限转速:	9500
质量标准保持架:	1.05

**型号**

标准保持架:	NJ407
其它保持架1):	-

**尺寸mm**

d:	35
d <sub>1</sub> ~:	59
D1 ~:	76.1
F,E:	53
r <sub>1,2</sub> 最小:	1.5
r <sub>3,4</sub> 最小:	1.5
s <sup>1)</sup> :	1.7

**挡肩及倒角尺寸mm**


d <sub>a</sub> 最小:	46
d <sub>a</sub> 最大:	50
d <sub>b</sub> , Da 最小:	61
Da 最大:	89
r <sub>a</sub> 最大:	1.5
r <sub>b</sub> 最大:	1.5

**计算系数**

kr:	0.15
-----	------

**角圈**


型号:	-
-----	---

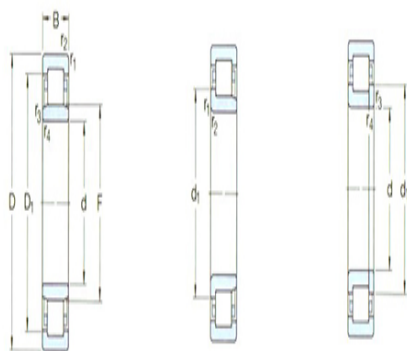


NU

N

NUP

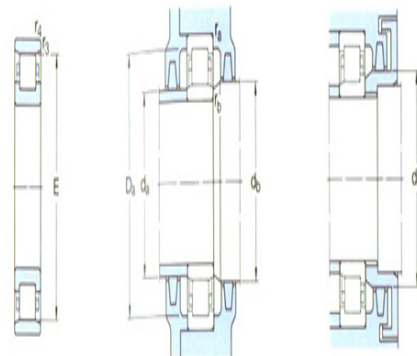

N

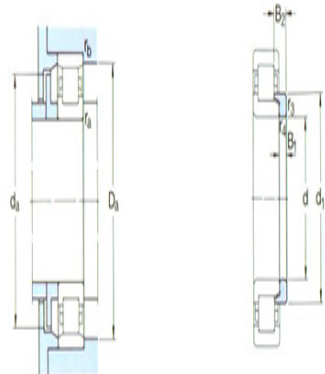

图例

质量:	-
尺寸B1:	-
尺寸B2:	-