



型号: NU408

基本尺寸mm

d:	40
D:	110
B:	27

基本额定负荷kN

动态 C:	96.8
静态 Co:	90
疲劳负荷极限 Pu:	11.6

额定转速r/min

参考转速:	7000
极限转速:	8500
质量标准保持架:	1.4

型号

标准保持架:	NU408
其它保持架1):	-

尺寸mm

d:	40
d ₁ ~:	-
D1 ~:	84.2
F,E:	58
r _{1,2} 最小:	2
r _{3,4} 最小:	2
s ¹⁾ :	2.5

挡肩及倒角尺寸mm


d _a 最小:	53
d _a 最大:	56
d _b , Da 最小:	60
Da 最大:	97
r _a 最大:	2
r _b 最大:	2

计算系数

kr:	0.15
-----	------

角圈


型号:	-
-----	---

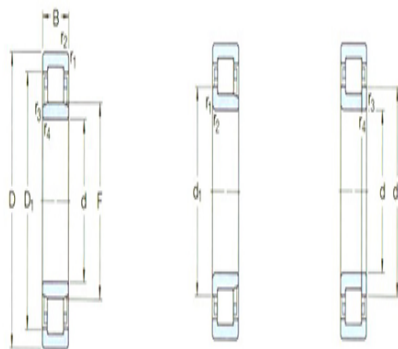

NU


N

NUP

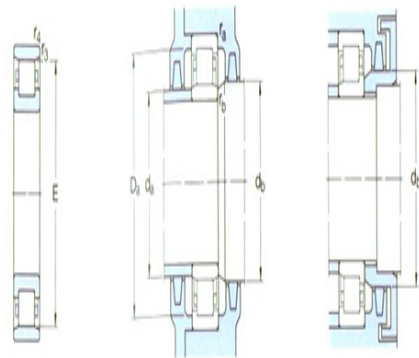

N

质量: -
尺寸B1: -
尺寸B2: -

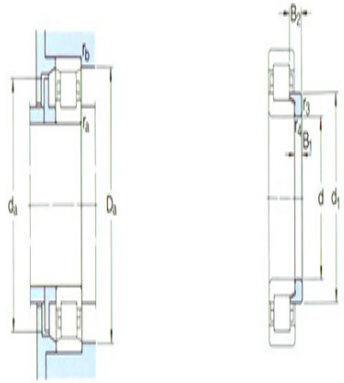

角钢