



**型号: NJ408**

**基本尺寸mm**

d:	40
D:	110
B:	27

**基本额定负荷kN**

动态 C:	96.8
静态 Co:	90
疲劳负荷极限 Pu:	11.6

**额定转速r/min**

参考转速:	7000
极限转速:	8500
质量标准保持架:	1.35

**型号**

标准保持架:	NJ408
其它保持架1):	-

**尺寸mm**

d:	40
d <sub>1</sub> ~:	64.8
D1 ~:	84.2
F,E:	58
r <sub>1,2</sub> 最小:	2
r <sub>3,4</sub> 最小:	2
s <sup>1)</sup> :	2.5

**挡肩及倒角尺寸mm**


d <sub>a</sub> 最小:	53
d <sub>a</sub> 最大:	56
d <sub>b</sub> , Da 最小:	67
Da 最大:	97
r <sub>a</sub> 最大:	2
r <sub>b</sub> 最大:	2

**计算系数**

kr:	0.15
-----	------

**角圈**


型号:	-
-----	---

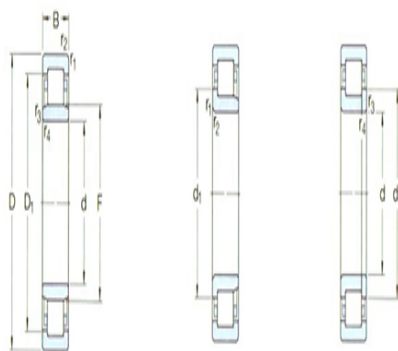

NU


N

NUP

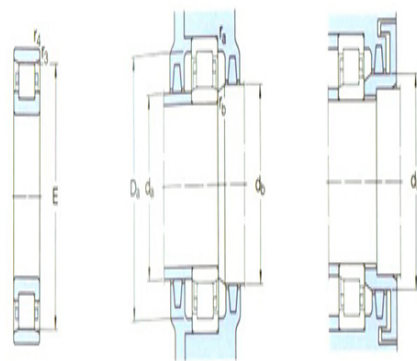

N

质量:	-
尺寸B1:	-
尺寸B2:	-

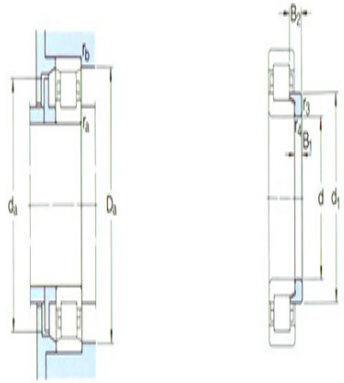

角钢