



型号: NUP209ECP

基本尺寸mm

d:	45
D:	85
B:	19

基本额定负荷kN

动态 C:	69.5
静态 Co:	64
疲劳负荷极限 Pu:	8.15

额定转速r/min

参考转速:	9000
极限转速:	9500
质量标准保持架:	0.45

型号

标准保持架:	*NUP209ECP
其它保持架1):	J,M,ML

尺寸mm

d:	45
d ₁ ~:	59
D1 ~:	73
F,E:	54.5
r _{1,2} 最小:	1.1
r _{3,4} 最小:	1.1
s ¹⁾ :	-

挡肩及倒角尺寸mm


d _a 最小:	52
d _a 最大:	-
d _b , Da 最小:	61
Da 最大:	78
r _a 最大:	1
r _b 最大:	1

计算系数

kr:	0.15
-----	------

角圈


型号:	-
-----	---

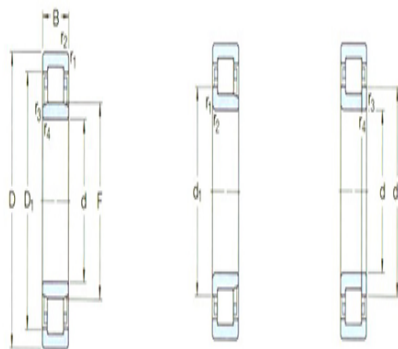

NU


N

NUP

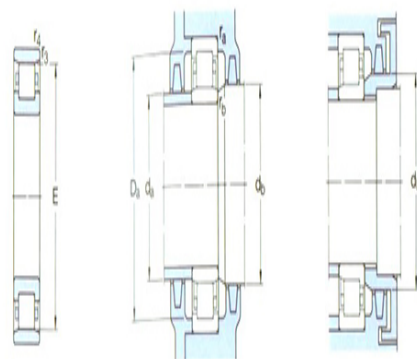

N

质量: -
尺寸B1: -
尺寸B2: -

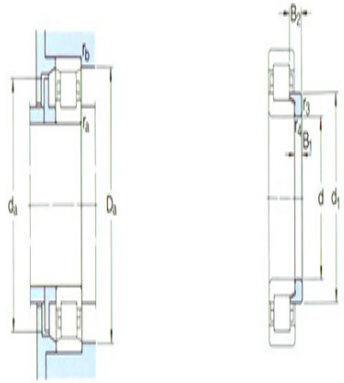

角钢