

型号: NU309ECP

基本尺寸mm

d:	45
D:	100
B:	25

基本额定负荷kN

动态 C:	112
静态 Co:	100
疲劳负荷极限 Pu:	12.9

额定转速r/min

参考转速:	7500
极限转速:	8500
质量标准保持架:	1

型号

标准保持架:	*NU309ECP
其它保持架1):	J,M,ML

尺寸mm

d:	45
d ₁ ~:	64.4
D1 ~:	83.8
F,E:	58.5
r _{1,2} 最小:	1.5
r _{3,4} 最小:	1.5
s ¹⁾ :	1.7

挡肩及倒角尺寸mm


d _a 最小:	54
d _a 最大:	56
d _b ,Da 最小:	61
Da 最大:	91
r _a 最大:	1.5
r _b 最大:	1.5

计算系数

kr:	0.15
-----	------

角圈


型号:	HJ309EC
-----	---------

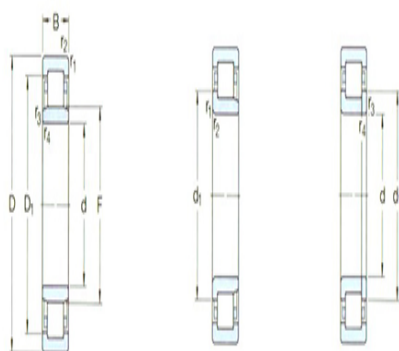

NU


N

NUP

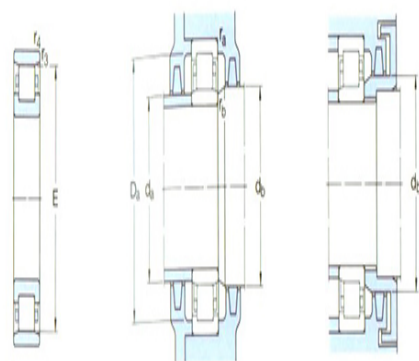

N

质量:	0.11
尺寸B1:	7
尺寸B2:	11.5

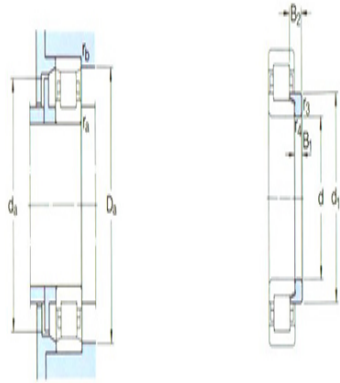

角钢