



型号: NU2309ECP

基本尺寸mm

d:	45
D:	100
B:	36

基本额定负荷kN

动态 C:	160
静态 Co:	153
疲劳负荷极限 Pu:	20

额定转速r/min

参考转速:	7500
极限转速:	8500
质量标准保持架:	1.3

型号

标准保持架:	*NU2309ECP
其它保持架1):	ML

尺寸mm

d:	45
d ₁ ~:	-
D1 ~:	83.8
F,E:	58.5
r _{1,2} 最小:	1.5
r _{3,4} 最小:	1.5
s ¹⁾ :	3.2

挡肩及倒角尺寸mm


d _a 最小:	54
d _a 最大:	56
d _b , Da 最小:	61
Da 最大:	91
r _a 最大:	1.5
r _b 最大:	1.5

计算系数

kr:	0.25
-----	------

角圈


型号:	-
-----	---

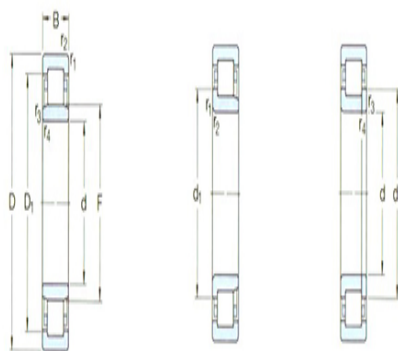

NU


N

NUP

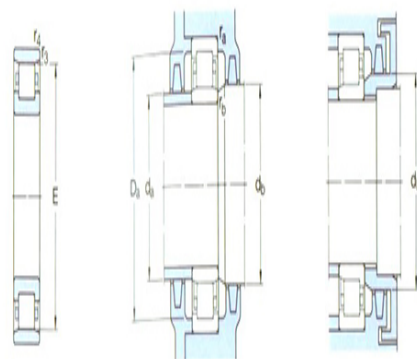

N

质量: -
尺寸B1: -
尺寸B2: -

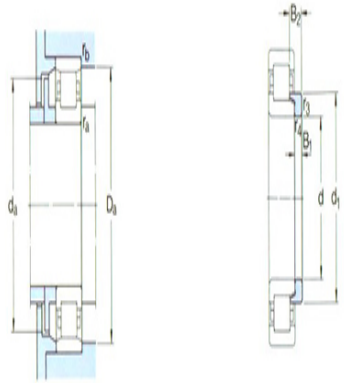

角鋼