

型号: NU409

基本尺寸mm

d:	45
D:	120
B:	29

基本额定负荷kN

动态 C:	106
静态 Co:	102
疲劳负荷极限 Pu:	13.4

额定转速r/min

参考转速:	6700
极限转速:	7500
质量标准保持架:	1.78

型号

标准保持架:	NU409
其它保持架1):	-

尺寸mm

d:	45
d ₁ ~:	71.8
D1 ~:	92.2
F,E:	64.5
r _{1,2} 最小:	2
r _{3,4} 最小:	2
s ¹⁾ :	2.5

挡肩及倒角尺寸mm


d _a 最小:	58
d _a 最大:	62
d _b , Da 最小:	67
Da 最大:	107
r _a 最大:	2
r _b 最大:	2

计算系数

kr:	0.15
-----	------

角圈


型号:	HJ409
-----	-------

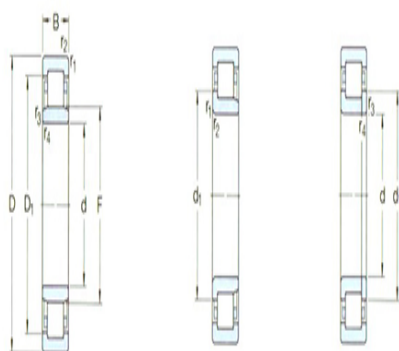

NU


N

NUP

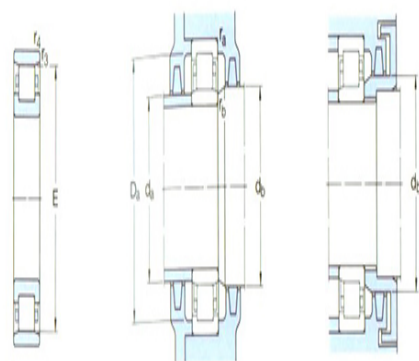

N

质量:	0.18
尺寸B1:	8
尺寸B2:	13.5

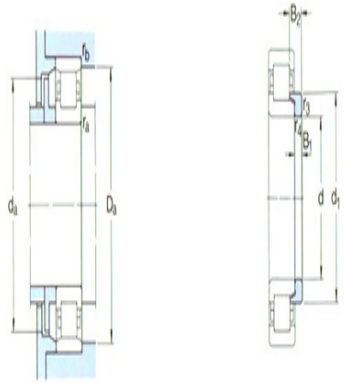

角架