



型号: NU1010ECP

基本尺寸mm

d:	50
D:	80
B:	16

基本额定负荷kN

动态 C:	46.8
静态 Co:	56
疲劳负荷极限 Pu:	6.7

额定转速r/min

参考转速:	9000
极限转速:	9500
质量标准保持架:	0.27

型号

标准保持架:	NU1010ECP
其它保持架1):	-

尺寸mm

d:	50
d ₁ ~:	-
D1 ~:	70
F,E:	57.5
r _{1,2} 最小:	1
r _{3,4} 最小:	0.6
s ¹⁾ :	1

挡肩及倒角尺寸mm


d _a 最小:	53.2
d _a 最大:	56
d _b ,Da 最小:	60
Da 最大:	75.4
r _a 最大:	1
r _b 最大:	0.6

计算系数

kr:	0.1
-----	-----

角圈


型号:	-
-----	---

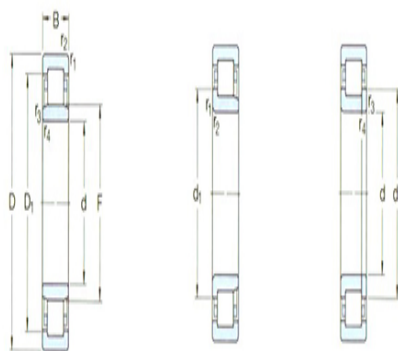

NU


NU

NUP

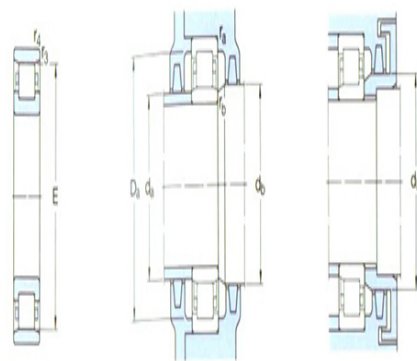

N

质量: -
尺寸B1: -
尺寸B2: -

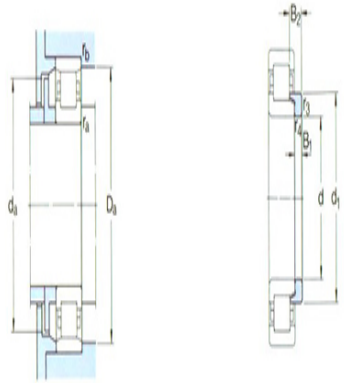

图例