



**型号: NUP211ECP**

**基本尺寸mm**

d:	55
D:	100
B:	21

**基本额定负荷kN**

动态 C:	96.5
静态 Co:	95
疲劳负荷极限 Pu:	12.2

**额定转速r/min**

参考转速:	7500
极限转速:	8000
质量标准保持架:	0.69

**型号**

标准保持架:	*NUP211ECP
其它保持架1):	J,M,ML

**尺寸mm**

d:	55
d <sub>1</sub> ~:	70.8
D1 ~:	86.3
F,E:	66
r <sub>1,2</sub> 最小:	1.5
r <sub>3,4</sub> 最小:	1.1
s <sup>1)</sup> :	-

**挡肩及倒角尺寸mm**


d <sub>a</sub> 最小:	64
d <sub>a</sub> 最大:	-
d <sub>b</sub> ,Da 最小:	73
Da 最大:	91
r <sub>a</sub> 最大:	1.5
r <sub>b</sub> 最大:	1

**计算系数**

kr:	0.15
-----	------

**角圈**


型号:	-
-----	---

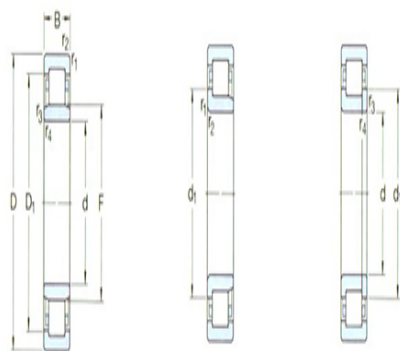

NU


NU

NUP

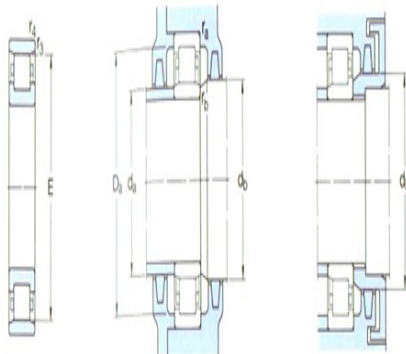

N

质量: -  
尺寸B1: -  
尺寸B2: -

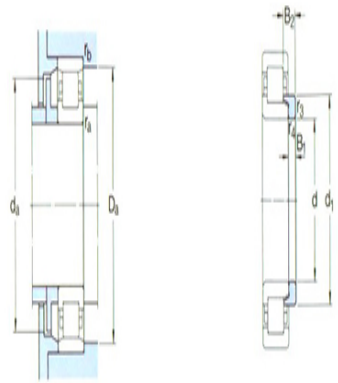

角副