



型号: NJ2211ECP

基本尺寸mm

d:	55
D:	100
B:	25

基本额定负荷kN

动态 C:	114
静态 Co:	118
疲劳负荷极限 Pu:	15.3

额定转速r/min

参考转速:	7500
极限转速:	8000
质量标准保持架:	0.81

型号

标准保持架:	*NJ2211ECP
其它保持架1):	J,M,ML

尺寸mm

d:	55
d ₁ ~:	70.8
D1 ~:	86.3
F,E:	66
r _{1,2} 最小:	1.5
r _{3,4} 最小:	1.1
s ¹⁾ :	1.5

挡肩及倒角尺寸mm


d _a 最小:	64
d _a 最大:	64
d _b ,Da 最小:	73
Da 最大:	91
r _a 最大:	1.5
r _b 最大:	1

计算系数


kr:	0.2
-----	-----

角圈

型号:	HJ2211EC
-----	----------

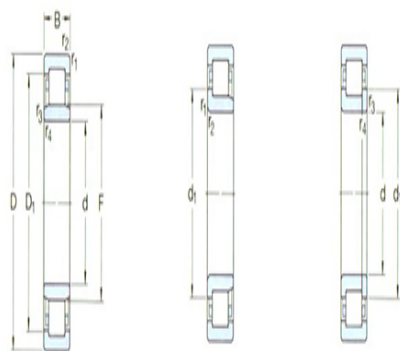


NU NJ NJP

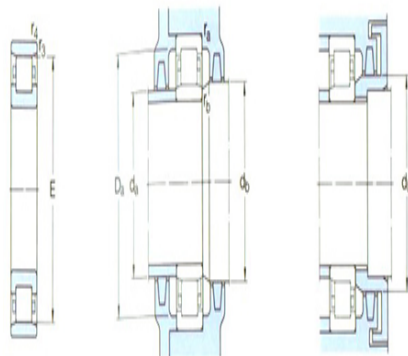

N

质量:	0.085
尺寸B1:	6
尺寸B2:	10

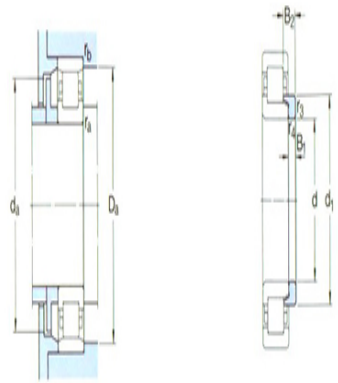

角副