



型号: NUP2211ECP

基本尺寸mm

d:	55
D:	100
B:	25

基本额定负荷kN

动态 C:	114
静态 Co:	118
疲劳负荷极限 Pu:	15.3

额定转速r/min

参考转速:	7500
极限转速:	8000
质量标准保持架:	0.82

型号

标准保持架:	*NUP2211ECP
其它保持架1):	J,ML

尺寸mm

d:	55
d ₁ ~:	70.8
D1 ~:	86.3
F,E:	66
r _{1,2} 最小:	1.5
r _{3,4} 最小:	1.1
s ¹⁾ :	-

挡肩及倒角尺寸mm


d _a 最小:	64
d _a 最大:	-
d _b ,Da 最小:	73
Da 最大:	91
r _a 最大:	1.5
r _b 最大:	1

计算系数

kr:	0.2
-----	-----

角圈


型号:	-
-----	---

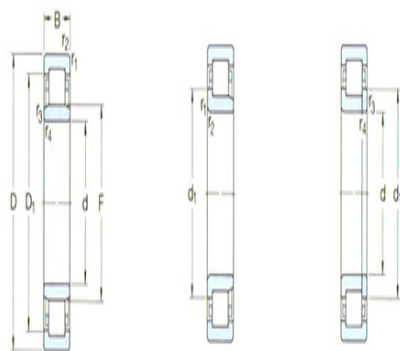

NU

NU

NUP

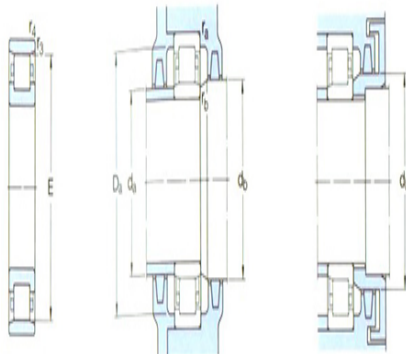

N



角副

质量: -

尺寸B1: -

尺寸B2: -