



型号: NU2311ECP

基本尺寸mm

d:	55
D:	120
B:	43

基本额定负荷kN

动态 C:	232
静态 Co:	232
疲劳负荷极限 Pu:	30.5

额定转速r/min

参考转速:	6000
极限转速:	7000
质量标准保持架:	2.25

型号

标准保持架:	*NU2311ECP
其它保持架1):	ML

尺寸mm

d:	55
d ₁ ~:	77.5
D1 ~:	101
F,E:	70.5
r _{1,2} 最小:	2
r _{3,4} 最小:	2
s ¹⁾ :	3.5

挡肩及倒角尺寸mm


d _a 最小:	66
d _a 最大:	68
d _b , Da 最小:	73
Da 最大:	109
r _a 最大:	2
r _b 最大:	2

计算系数

kr:	0.25
-----	------

角圈


型号:	HJ2311EC
-----	----------

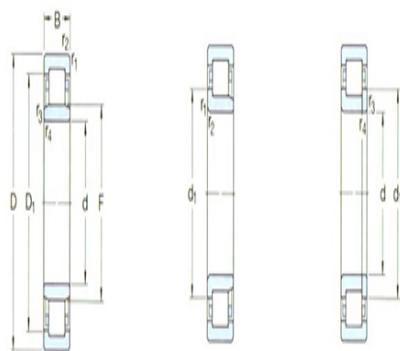

NU


NU

NUP

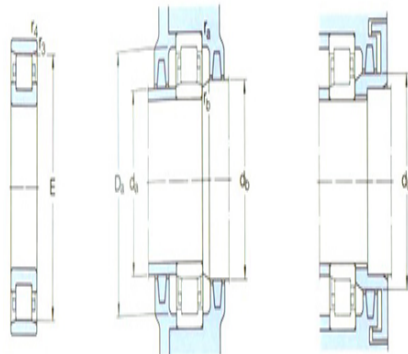

N

质量:	0.19
尺寸B1:	9
尺寸B2:	15.5

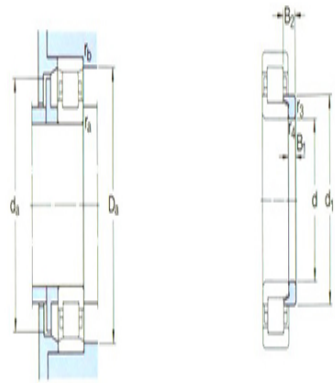

角副