



**型号: NU411**

**基本尺寸mm**

d:	55
D:	140
B:	33

**基本额定负荷kN**

动态 C:	142
静态 Co:	140
疲劳负荷极限 Pu:	18.6

**额定转速r/min**

参考转速:	5600
极限转速:	6300
质量标准保持架:	2.5

**型号**

标准保持架:	NU411
其它保持架1):	-

**尺寸mm**

d:	55
d <sub>1</sub> ~:	85.2
D1 ~:	108
F,E:	77.2
r <sub>1,2</sub> 最小:	2.1
r <sub>3,4</sub> 最小:	2.1
s <sup>1)</sup> :	2.6

**挡肩及倒角尺寸mm**



d <sub>a</sub> 最小:	69
d <sub>a</sub> 最大:	74
d <sub>b</sub> , Da 最小:	79
Da 最大:	126
r <sub>a</sub> 最大:	2
r <sub>b</sub> 最大:	2

**计算系数**

kr:	0.15
-----	------


**角圈**

型号:	-
-----	---

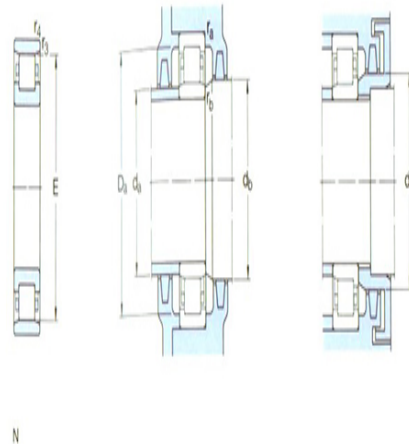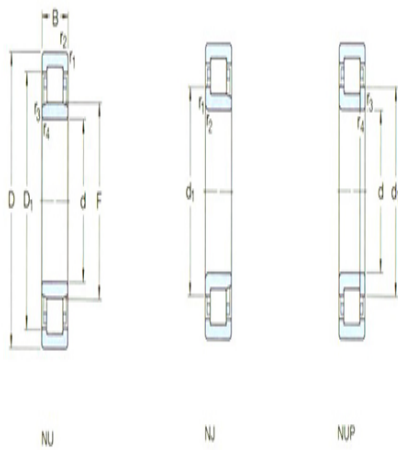

N

质量:  
尺寸B1:  
尺寸B2:

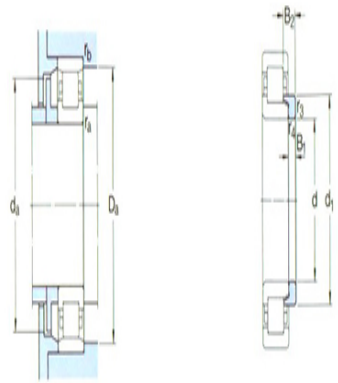

角副