



型号: NU1012ML

基本尺寸mm

d:	60
D:	95
B:	18

基本额定负荷kN

动态 C:	37.4
静态 Co:	44
疲劳负荷极限 Pu:	5.3

额定转速r/min

参考转速:	8000
极限转速:	11000
质量标准保持架:	0.48

型号

标准保持架:	NU1012ML
其它保持架1):	-

尺寸mm

d:	60
d ₁ ~:	-
D1 ~:	81.6
F,E:	69.5
r _{1,2} 最小:	1.1
r _{3,4} 最小:	1
s ¹⁾ :	2.9

挡肩及倒角尺寸mm



d _a 最小:	64.6
d _a 最大:	68
d _b , Da 最小:	72
Da 最大:	89
r _a 最大:	1
r _b 最大:	1

计算系数

kr:	0.1
-----	-----

角圈

型号:	-
-----	---

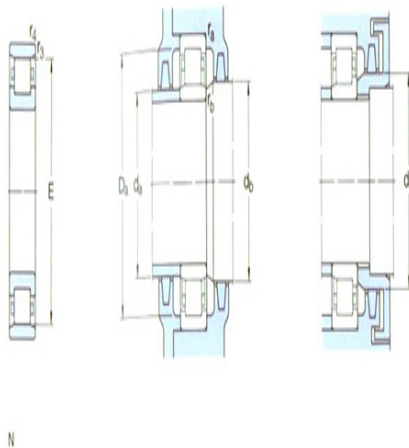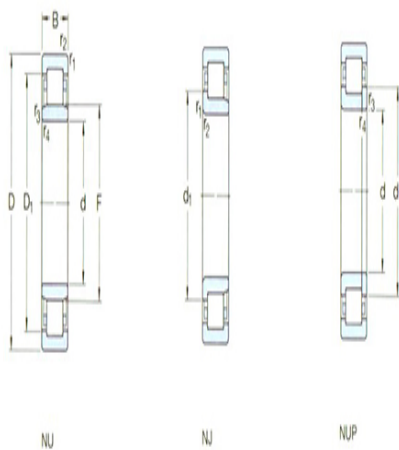

N

质量: -
尺寸B1: -
尺寸B2: -



图例