



**型号: NJ212ECP**

**基本尺寸mm**

d:	60
D:	110
B:	22

**基本额定负荷kN**

动态 C:	108
静态 Co:	102
疲劳负荷极限 Pu:	13.4

**额定转速r/min**

参考转速:	6700
极限转速:	7500
质量标准保持架:	0.83

**型号**

标准保持架:	*NJ212ECP
其它保持架1):	J,M,ML

**尺寸mm**

d:	60
d <sub>1</sub> ~:	77.5
D1 ~:	95.7
F,E:	72
r <sub>1,2</sub> 最小:	1.5
r <sub>3,4</sub> 最小:	1.5
s <sup>1)</sup> :	1.4

**挡肩及倒角尺寸mm**


d <sub>a</sub> 最小:	69
d <sub>a</sub> 最大:	70
d <sub>b</sub> ,Da 最小:	80
Da 最大:	101
r <sub>a</sub> 最大:	1.5
r <sub>b</sub> 最大:	1.5

**计算系数**

kr:	0.15
-----	------

**角圈**


型号:	HJ212EC
-----	---------

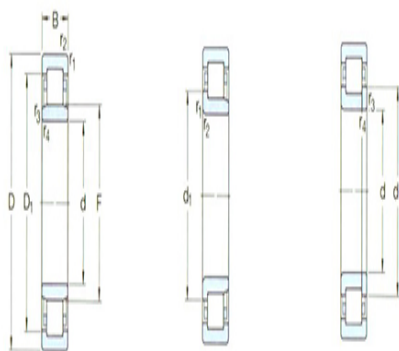

NU

NU

NJP

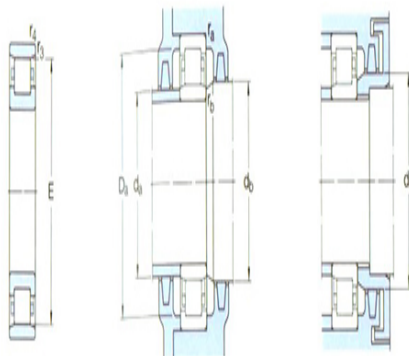

N

质量:	0.1
尺寸B1:	6
尺寸B2:	10



侧视图