

型号: NJ2212ECP

基本尺寸mm

d:	60
D:	110
B:	28

基本额定负荷kN

动态 C:	146
静态 Co:	153
疲劳负荷极限 Pu:	20

额定转速r/min

参考转速:	6700
极限转速:	7500
质量标准保持架:	1.15

型号

标准保持架:	*NJ2212ECP
其它保持架1):	J,M,ML

尺寸mm

d:	60
d ₁ ~:	77.5
D1 ~:	95.7
F,E:	72
r _{1,2} 最小:	1.5
r _{3,4} 最小:	1.5
s ¹⁾ :	1.4

挡肩及倒角尺寸mm


d _a 最小:	69
d _a 最大:	70
d _b ,Da 最小:	80
Da 最大:	101
r _a 最大:	1.5
r _b 最大:	1.5

计算系数


kr:	0.2
-----	-----

角圈

型号:	HJ212EC
-----	---------

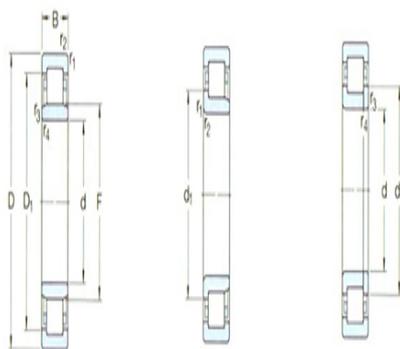


NU NU NJP

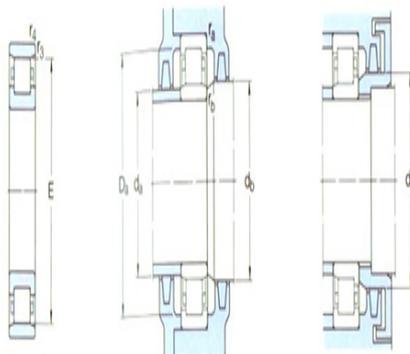

N

质量:	0.1
尺寸B1:	6
尺寸B2:	10



角鋼